


LUNES

Dynamique, adaptable, grande variété de propositions offrant de nombreuses solutions - Très bon rapport/qualité prix

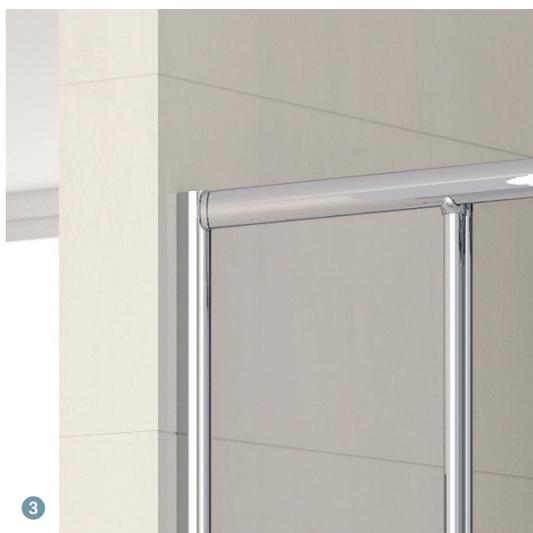

- 1 Produit soigné aussi pour le profil du bas. 2 Verre de sécurité avec traitement anti calcaire CRISTAL CLEAR
3 Jusque 60 mm d'extensibilité. 4 Rapidité d'installation et adaptabilité à toutes vos exigences

TRAITEMENT



TRAITEMENT ANTI-GOUTTES
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.
Seulement le verre transparent.



PVD FINITION CHROME
Sans aucune émission nocive.
Anticalcaire, Résistant aux bactéries,
Ecologique. Aspect brillant durable.



LUNES G



190 cm



5 mm




6 cm



p. 183

PORTE PIVOTANTE

Installation en niche ou associé avec 1 ou 2 panneaux fixes latéraux LUNES F

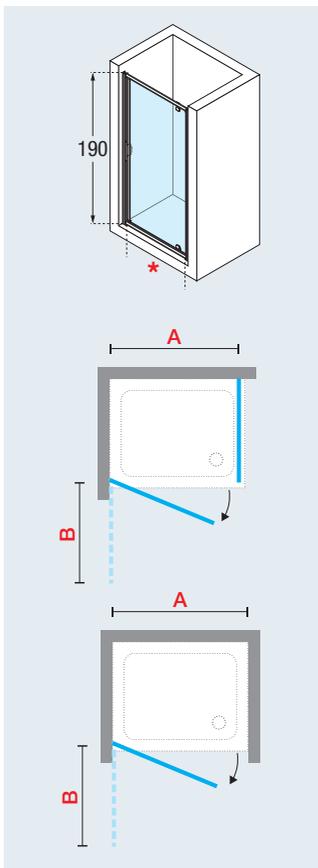

| Mesures | | | Code |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|
| Mesure réelle de la paroi de douche | Passage | Encombrement extérieur de la porte | |
| A | * | B | |
| 60 ↔ 66 | 37 | 34 | LUNES G 60- |
| 66 ↔ 72 | 43 | 40 | LUNES G 66- |
| 72 ↔ 78 | 49 | 46 | LUNES G 72- |
| 78 ↔ 84 | 55 | 52 | LUNES G 78- |
| 84 ↔ 90 | 61 | 58 | LUNES G 84- |
| 90 ↔ 96 | 67 | 64 | LUNES G 90- |
| 96 ↔ 102 | 73 | 70 | LUNES G 96- |
| H 160 ↓ 200 | SPECIAL | | LUNES G SP |

| Choix Verre | | | | | Choix profilés et prix | | |
|-------------|------|--------|------|-------------|------------------------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 11 | 5 | D | B | K |
| Transparent | Aqua | Brossé | Niva | Sér. Esprit | Blanc | Silver | Chrome |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE:

LUNESG60-1D = LUNESG60- + 1 + D


● Délai de livraison indicatif: 7 jours ouvrés.

DONNÉES TECHNIQUES

VERRE 3, 4 et 5 mm (European standards UNI EN 14428)




Transparent
COD. 1



Aqua
COD. 2



Brossé
COD. 3



Niva
COD. 11



Esprit
COD. 5

SÉRIGRAPHIE

FINITION PROFILES



Blanc/Chrome
COD. D



Silver/Chrome
COD. B



Chrome
COD. K

POIGNEES



poignée Chrome
entraxe 140mm

Autre
renseignement
voir page 316.

OPTION



Barre de renfort d'angle


| Mesures | Code | Prix |
|---------|--------------------|------|
| 15 cm | R80LOU150-K | |
| 25 cm | R80LOU250-K | |
| 35 cm | R80LOU350-K | |
| 45 cm | R80LOU450-K | |



Poignée Blanche


| Finitura | Code | Prix |
|----------|-------------------|------|
| Blanc | R40MALU1-A | |

CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




a partir du mur

Blanc **P01HAAS-A**
Silver **P01HAAS-B**
Chrome **P01HAAS-K**



a partir du mur

P01HAPST-A
P01HAPST-B
P01HAPST-K



compensation

P01HACST-A
P01HACST-B
P01HACST-K

PROFILE AU PLAFOND



Profile spécial
pour fixation au plafond


S'assemble avec une parois fixe Lunes F

| Finition | Code | h 180 ↓ 265 |
|----------|---------------------|-------------|
| Blanc | SPA3102 | |
| Silver | SPA3102 | |
| *Chrome | SPA31240ST-K | |


* ATTENTION Dans la version en Chrome la hauteur maximum de profile est de 240 cms.

Pour plus d'informations sur les profilés, voir page 330-335

COMMENT RELEVER LES MESURES

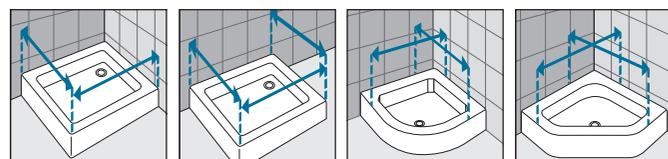

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans dalle).



Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.