


# LUNES

Dynamique, adaptable, grande variété de propositions offrant de nombreuses solutions - Très bon rapport/qualité prix

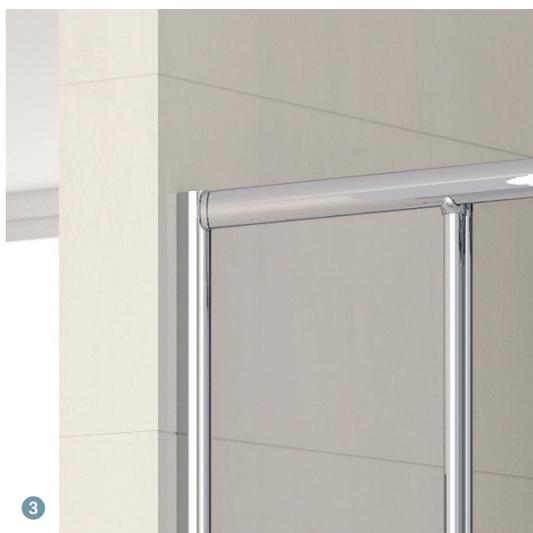

- 1 Produit soigné aussi pour le profil du bas. 2 Verre de sécurité avec traitement anti calcaire CRISTAL CLEAR  
3 Jusque 60 mm d'extensibilité. 4 Rapidité d'installation et adaptabilité à toutes vos exigences

## TRAITEMENT



**TRAITEMENT ANTI-GOUTTES**  
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.  
**Seulement le verre transparent.**



**PVD FINITION CHROME**  
Sans aucune émission nocive.  
Anticalcaire, Résistant aux bactéries,  
Ecologique. Aspect brillant durable.





# LUNES B

 190 cm
  5 mm
  6 cm
  p. 183

## PORTE À 2 PANNEAUX PIVOTANTS

Installation en niche ou associé avec 1 ou 2 panneaux fixes latéraux LUNES F

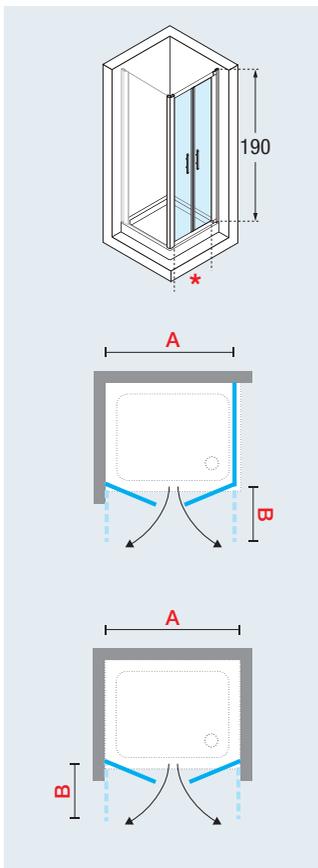

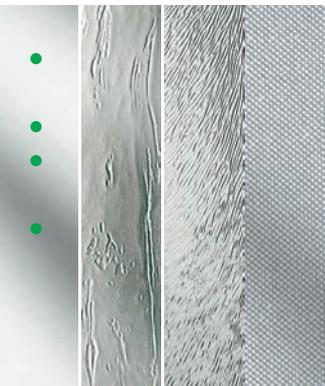Mesures			Code	Choix Verre					Scelta Profilo Prezzo		
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage	Encombrement extérieur de la porte		1	2	3	11	5	D	B	K
<b>A</b>	<b>*</b>	<b>B</b>		Transparent	Aqua	Brossé	Niva	Sér. Esprit	Blanc	Silver	Chrome
60 ↔ 66	43	17	<b>LUNES B 60-</b>								
66 ↔ 72	49	20	<b>LUNES B 66-</b>								
72 ↔ 78	55	23	<b>LUNES B 72-</b>								
78 ↔ 84	61	26	<b>LUNES B 78-</b>								
84 ↔ 90	67	29	<b>LUNES B 84-</b>								
90 ↔ 96	73	32	<b>LUNES B 90-</b>								
96 ↔ 102	79	35	<b>LUNES B 96-</b>								
102 ↔ 108	85	38	<b>LUNES B 102-</b>								
108 ↔ 114	91	41	<b>LUNES B 108-</b>								
114 ↔ 120	97	44	<b>LUNES B 114-</b>								
H 158 ↓ 200		SPECIAL	<b>LUNES B SP</b>								

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE:

LUNESB60-1D

=

LUNESB60-

+

1

+

D


• Délai de livraison indicatif: 7 jours ouvrés.

## DONNÉES TECHNIQUES

### VERRE 3, 4 et 5 mm (European standards UNI EN 14428)




Transparent  
COD. 1



Aqua  
COD. 2



Brossé  
COD. 3



Niva  
COD. 11



Esprit  
COD. 5

### SÉRIGRAPHIE

### FINITION PROFILES



Blanc/Chrome  
COD. D



Silver/Chrome  
COD. B



Chrome  
COD. K

### POIGNEES



poignée Chrome  
entraxe 140mm

Autre  
renseignement  
voir page 316.

### OPTION



Barre de renfort d'angle


Mesures	Code	Prix
15 cm	R80LOU150-K	
25 cm	R80LOU250-K	
35 cm	R80LOU350-K	
45 cm	R80LOU450-K	



Poignée Blanche


Finitura	Code	Prix
Blanc	R40MALU1-A	

### CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION




a partir du mur

Blanc P01HAAS-A  
Silver P01HAAS-B  
Chrome P01HAAS-K



a partir du mur

P01HAPST-A  
P01HAPST-B  
P01HAPST-K



compensation

P01HACST-A  
P01HACST-B  
P01HACST-K

### PROFILE AU PLAFOND



Profile spécial  
pour fixation au plafond


S'assemble avec une parois fixe Lunes F

Finition	Code	h 180 ↓ 265
Blanc	SPA3102	
Silver	SPA3102	
*Chrome	SPA31240ST-K	


\* ATTENTION Dans la version en Chrome la hauteur maximum de profile est de 240 cms.

Pour plus d'informations sur les profilés, voir page 330-335

### COMMENT RELEVER LES MESURES

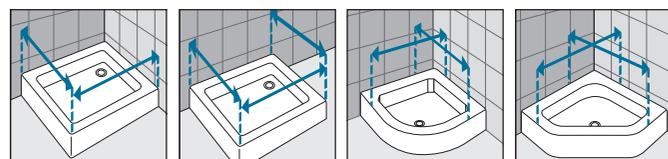

Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans dalle).



Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.