


Bâti-support Geberit Duofix pour douche, 130 cm, avec évacuation murale, robinetterie murale à encastrer, hauteur de chape à partir de 65 mm

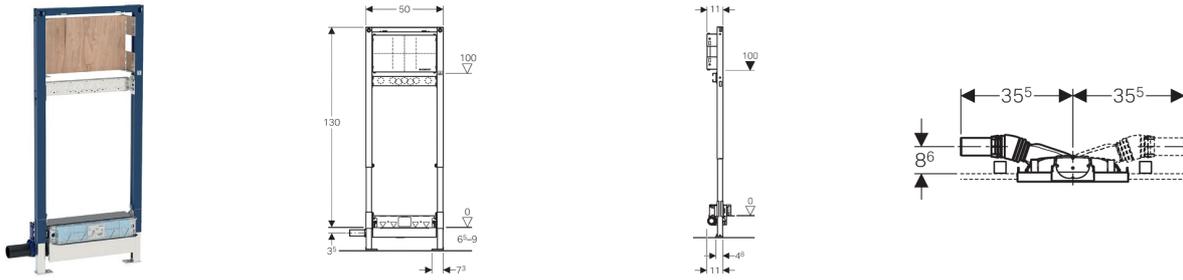

Utilisation

- Pour salles de bain domestiques
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour hauteur de chape de 65–90 mm
- Pour la construction en cloison sèche
- Pour robinetteries apparentes ou à encastrer
- Pour des robinetteries murales à encastrer
- Pour les étanchéités combinées
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle

Caractéristiques

- La garde d'eau n'est que de 30 mm par dérogation aux exigences de EN 1253
- Niveau d'étanchéité réglable pour un point d'injection sans tension
- Non-tissé d'étanchéité, prémonté 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchement
- Châssis avec trous de perçage \varnothing 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et rails pour système Geberit Duofix
- Plaque de montage en bois de placage, collage résistant à l'eau, adaptable en hauteur et en profondeur
- Hauteur de l'entrée du siphon réglable
- Hauteur minimum de la chape au niveau de l'arrivée d'eau 65 mm
- Épaisseur d'habillage 10–40 mm
- Carrelage au sol 2–26 mm
- Carrelage au mur 2–35 mm
- Raccordement à l'évacuation des eaux usées sur le côté
- Anneau d'étanchéité autocollant à revêtement en non tissé

Détails du produit

Débit d'évacuation	0,4 l/s
Garde d'eau	30 mm

Livré avec

- Manchon de raccordement en PE-HD, \varnothing 40 mm
 - Équerre de raccordement R 1/2, compatible MeplaFix
 - Anneau d'étanchéité
 - Natte isolante antibruit
 - Fourreau isolant
 - Bouchon de protection
 - Plaque de protection avec tôle d'alimentation intégrée
 - Matériel de fixation
- Non compris:
- Kit de finition

Assortiment

N° de réf.

111.581.00.1

i Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)

Accessoires

- Récapitulatif des accessoires : Bâti-supports Geberit Duofix pour douches et baignoires
- Kit de finition pour évacuation murale Geberit, en acier inoxydable
- Kit de finition pour évacuation murale Geberit, en matière synthétique
- Profilé collecteur, pour évacuation murale Geberit pour douche
- Receveur de douche Geberit à carreler, avec pente en V
- Écoulement baignoire Geberit pour évacuation murale pour douche