


**Gamme :** Accessoire pour robinet lavabo

**Réf :** 29410 - Robinet prémélangeur monobloc

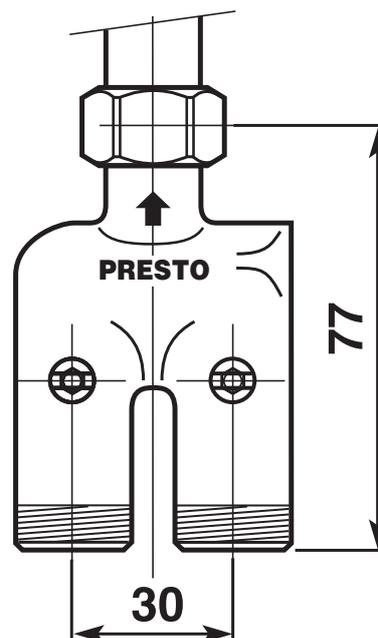

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Alimentation hydraulique :**

- Arrivée sur écrou raccord pour 1/2" (15x21)
- Sortie écrou prisonnier 1/2" (15x21)

**> Matière et couleur de finition :**

- Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome
- Etanchéité réalisée par élastomères Nitrile/EPDM

**> Résistance thermique :**

- Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Livré avec :**

- Joints adaptés
- Erous raccords
- Clapets anti-retour NF

**> Normes / Agréments :**

- Laiton corps et composants conforme à NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

