
FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : Robinet temporisé pour urinoir **Réf :** 31980 - Kit PRESTO 12 applique



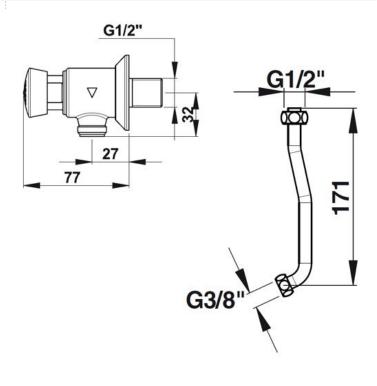

> Pression d'utilisation recommandée :

1 à 5 bars

> Débit :

- 9 l/mn à 1 bar -Réglage 4 positions du débit
- Dispositif anti-coup de bélier

> Durée d'écoulement :

• 6 secondes (± 2 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- Alimentation arrière
- Arrivée G 1/2" (15x21)
- Sortie G 3/8"

> Destination :

Kit complet prêt à poser pour urinoir JACOB DELAFON modèle Coquille 2

> Livré avec :

- 1 PRESTO 12 certifié NF
- 1 Tube équipé 1/2"
- 1 Joint plat
- 2 Ecrous
- 1 Rosace solidaire du robinet

> Normes / Agréments :

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

>









