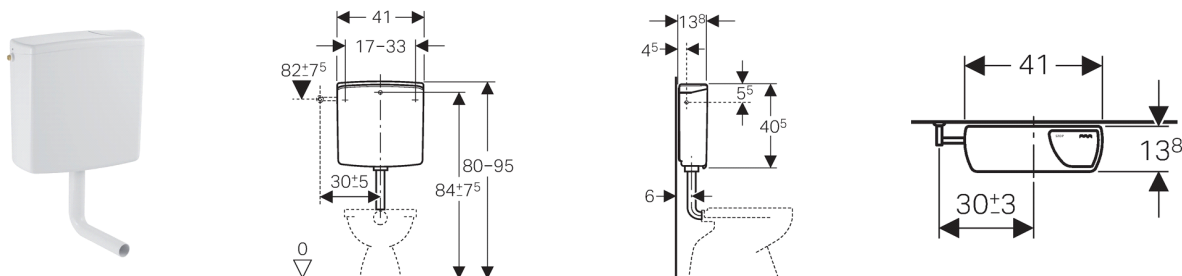


Réservoir apparent Geberit AP140, rinçage interrompable, alimentation latérale ou à l'arrière au centre, avec couvercle de chasse d'eau vissé

Utilisation

- Pour un montage basse position

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Arrivée d'eau sur le côté à gauche ou à l'arrière au centre
- Couvercle de chasse vissé sur le côté

Détails du produit

Pression dynamique minimale	0,5 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Débit calculé	0,11 l/s

Livré avec

- Robinet équerre 1/2"
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

Assortiment

N° de réf.	Couleur / surface
140.014.11.1	Blanc alpin

 Groupe de robinetterie I selon DIN 4109