

SR+

ROBINET ARRIVEE LATERALE



by

Dubourgel


CARACTÉRISTIQUES

Pour réservoir attendant plastique ou céramique
 Embout laiton 3/8
 Arrivée latérale
 Fermeture hydraulique
 Silencieux Classe 1
 Vis de réglage du niveau d'eau
 Amplitude de réglage importante
 Orientable, facilite le montage
 Accès à la membrane sans démontage du réservoir
 Dispositif anti-siphon
 Fermeture stable à différentes pressions
 Fonctionne à basse pression
 Peu sensible aux impuretés
 Fermeture instantanée
 Filtre sur arrivée d'eau



DÉTAILS


Longueur encombrement	A	110 mm
Hauteur à l'axe	B	225 mm
Hauteur totale	C	255 mm
Longueur totale	D	144 mm
Largeur maxi	E	55 mm
Largeur encombrement à 90°	F	65 mm
Largeur totale à 90°	G	97 mm
Profondeur encombrement à 90°	H	75 mm
Profondeur totale à 90°	I	94 mm
Niveau de bruit		19 dBA
Débit à 3 bars		7 l/mn
Pressions de fonctionnement		0,2 - 14 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 100 mm

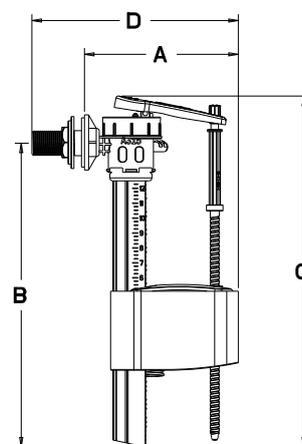

ÉQUIPEMENTS

Le robinet **SR+** est fourni avec :

- un joint d'étanchéité
- un écrou hexagonal 3/8 plastique
- un filtre sur l'arrivée d'eau
- une notice d'instruction

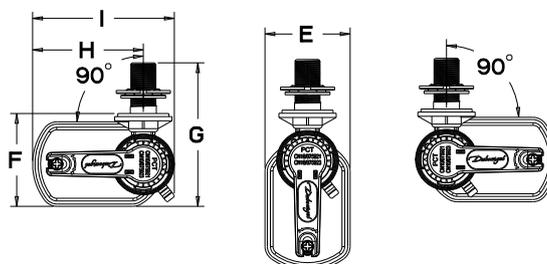

COMPOSITION

Le robinet **SR+** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
le robinet seul	701200	703200	702200
avec la soupape double-chasse DUALTECH	701310		702310
avec la soupape simple-chasse HYDRA+			702303
avec la soupape double-chasse CLIPTECH		703300	702300