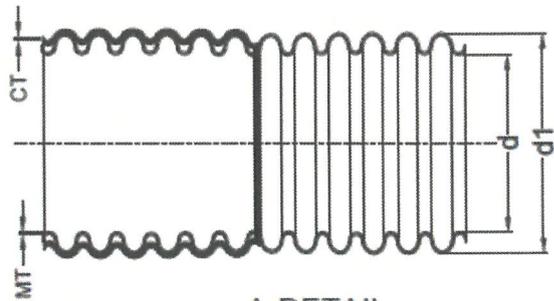


PLUG&GAZ

Description des kits de tuyaux pliables en acier inoxydable PLUG&GAZ® et de leurs composants

Caractéristiques dimensionnelles :

1.1.1 Tuyaux pliables

Matériaux	Tuyau pliable onduleux	Acier inoxydable AISI 316L (2 bar) et 304L (500 mbar)		
	Revêtement : Polyéthylène	Couleur 2 bar DN 15, 20, et 25 RAL 1023 (orangé) Couleur 500 mbar DN32 : RAL 1016 (jaune)		
 <p>A-DETAIL</p>				
Diamètre nominal	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32
d1 (mm)	21,4	24,3	31,2	38,7
d (mm)	16	20	25	32
Longueurs des couronnes (m)	15/30/75	15/30/75/105	15/30/75	15/30/45
Rayon de courbure minimum (mm)	20	25	30	40
Rayon de courbure recommandé (mm)	84	86	138	141