



SOLEVAC
MeGa®



Tube PVC
Evacuation bâtiment



BVCert. 6161032

Tube PVC - Evacuation bâtiment eaux usées et pluviales

- Prém manchonné à coller
- Couleur : gris clair
- Référence norme : NF EN 1453-1
- Sécurité feu : Me obéissant à la réglementation française de sécurité incendie dans les ERP (Etablissements Recevant du Public)
- Installation en aérien à l'intérieur du bâtiment
- Installation en enterré dans le domaine privé
- DTU 60.32 et DTU 60.33
- Marques de qualité  et 



SOLEVAC MeGa®  et 

Diamètre extérieur (mm)	Epaisseur mini. (mm)	Longueur (m)*	Nombre de tubes par palette	Nombre de mètres par palette	Conditionnement	Type de palette	Code Article
32**	3,0	4	207	828	Palette	1/4	1496111001
40**	3,0	4	165	660	Palette	1/4	1496111002
50**	3,0	4	132	528	Palette	1/4	1496111003
63	3,0	4	136	544	Palette	1/2	1496111004
75	3,0	4	87	348	Palette	1/2	1496111005
80	3,0	4	135	540	Palette	2/3	1496111006
100	3,0	4	126	504	Palette	1/1	1496111007
100	3,0	2,6	126	327,6	Palette	1/1	1496111008
110	3,2	4	105	420	Palette	1/1	1496111009
125	3,2	4	85	340	Palette	1/1	1496111010
140	3,2	4	68	272	Palette	1/1	1496111011
160	3,2	4	52	208	Palette	1/1	1496111012
200	3,9	4	30	120	Palette	1/1	1496111013
250	4,9	4	16	64	Palette	1/1	1496111014
315	6,2	4	10	40	Palette	1/1	1496111015

**Jonction à bouts lisses - *Longueur hors tout, emboîture à coller comprise.



Pipelife France
Siège social
Z.I. Secteur E
27940 Aubevoye
Tél. : (33) 02 32 77 24 24
Fax : (33) 02 32 77 24 25
info@pipelife.fr

www.pipelife.fr



REHAU 3CE DN 100

1) Description du produit :

REHAU 3CE est un tube PVC à parois structurées destiné à la réalisation d'installations d'évacuation des eaux usées ou des eaux pluviales des bâtiments et de leurs annexes.

Titulaire des marques de qualité **NF- E** et **NF- Me**, il répond aux exigences et spécifications de la norme NF EN 1453-1.

Par ailleurs les tubes REHAU 3CE devront être posés en respectant les règles de l'art ainsi que les DTU 60-11, 60-32, 60-33 et 65-10.

- couleur: grise

- longueur totale: 4 m




2) Caractéristiques techniques :

Caractéristiques	REHAU 3CE DN 100
Diamètre ext.	100 mm
Diamètre int.	94 mm
Rigidité annulaire selon NF EN ISO 9969	$\geq 2 \text{ kN/m}^2$ (CR2)
Résistance aux chocs externes selon NF EN 744	PRR $\leq 10 \%$
Retrait longitudinal à chaud selon NF EN ISO 2505	$\leq 5 \%$
Quantité de mètre par palette:	420 m
N° Article	124122-100

NOUVEAU NF - Me

 **FABRICATION FRANÇAISE**

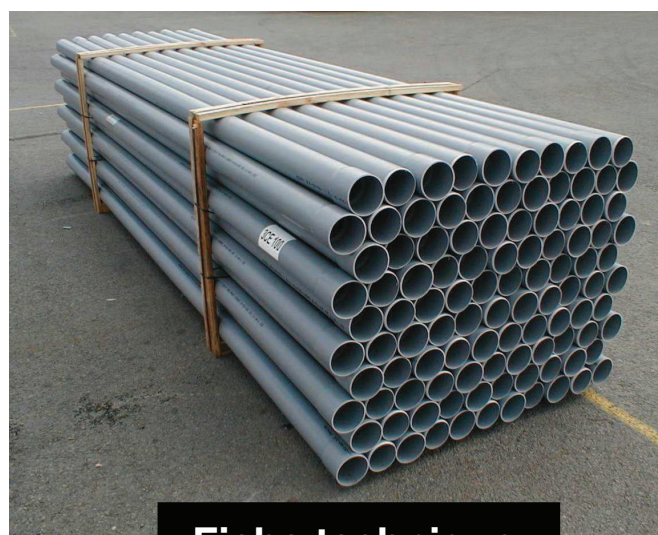

Fiche technique

La marque **NF- Me** garantit la conformité des produits aux exigences de la nouvelle réglementation incendie notamment relative aux établissements recevant du public (ERP).