



MATÉRIAUX

- Béton
- Brique à perforations verticales
- Parpaing creux




APPLICATIONS

- Etagères murales
- Tringles à rideaux
- Plinthes
- Installations électriques
- Rails
- Miroirs

APPLICATIONS

- Etagères murales
- Tringles à rideaux
- Plinthes
- Installations électriques
- Rails
- Miroirs

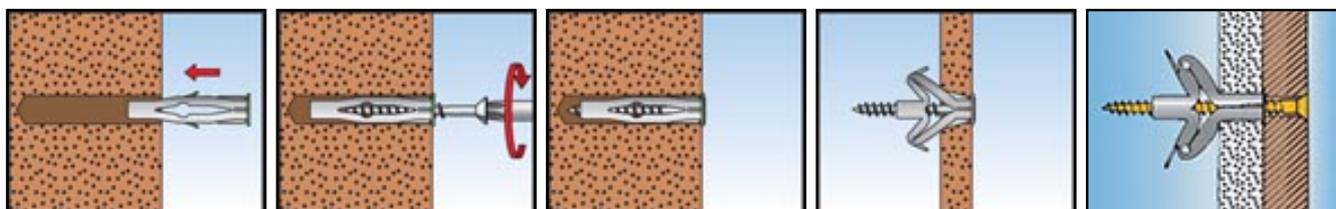

DONNÉES TECHNIQUES




Cheville universelle FU

Désignation	N° de code	Diamètre nominal du foret d_0 [mm]	Longueur de cheville l [mm]	Vis à bois aggloméré / vis à bois $d_s / d_s \times l_s$ [mm]	Unité de vente [Pièces]
FU 6 x 35	053260	6	35	3 - 3,5	50
FU 6 x 45	053261	6	45	3 - 3,5	50
FU 8 x 40	053263	8	40	4 - 4,5	50
FU 8 x 50	053264	8	50	4 - 4,5	50
FU 10 x 60	053268	10	60	5 - 6	25

CHARGES

Cheville universelle FU

Charges admissibles maximales en traction N_{adm}

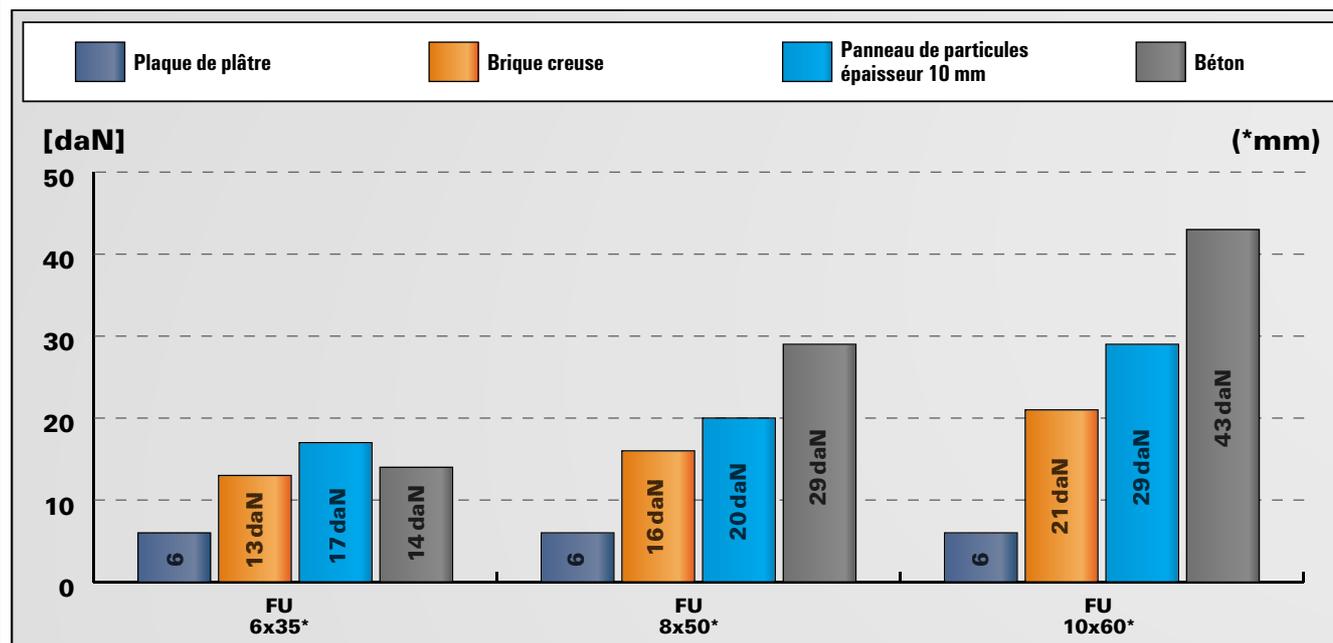

Les charges sont valables uniquement lorsque la cheville est posée avec une vis à panneaux au diamètre indiqué.
Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de se référer à la fiche technique du produit.
Les charges indiquées tiennent compte de coefficients de sécurité.