


**IZIFIT-K**  
**AEP**  
 DN 60 à 200



10/05/2016

**EKLRE21XXX300**

### Bride-emboîtement IZIFIT-K

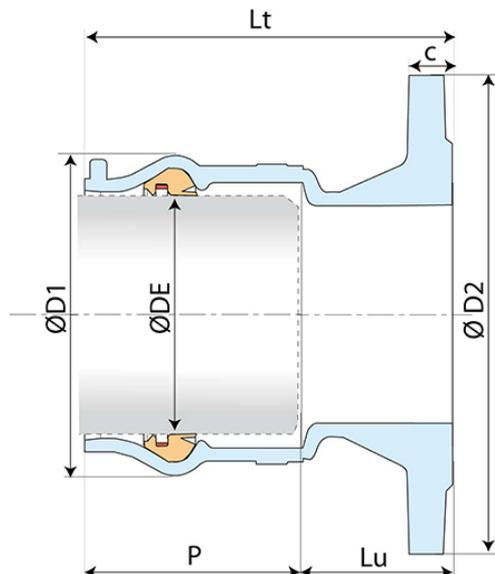

DN/OD	Ø DE	DN bride	PN	Ø D1	P	Lu	Lt	Ø D2	c	Référence	Masse
mm	mm	mm	bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
63	63	60	10-16	96	83	57	140	175	18,5	KZL63BE1C	3,88
140	140	125	10-16	177	108	68	176	250	20,5	KZM14BE1G	9,15
160	160	150	10-16	199	114	68	182	285	22,5	KZM16BE1J	11,22
200	200	200	10	243	127	72	199	340	22,5	KZM20BE1K	15,18
200	200	200	16	243	127	72	199	340	22,5	KZM20BE2K	15,18
225	225	200	10	271	135	75	210	340	22,5	KZM22BE1K	16,38
225	225	200	16	271	135	75	210	340	22,5	KZM22BE2K	16,38

**Nota** : pour bride DN65 : DE63 → KZL63BE1D - DE75 → KZL75BE1D

#### Domaine d'emploi :

- Pour raccordement de tubes PVC-U
- Pour marché de l'adduction d'eau potable

#### Principales caractéristiques :

- EN 12842
- Les raccords IZIFIT-K sont livrés joints pré-montés et les garnitures sont protégées par des bouchons
- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur, conforme à la norme EN 14901 (PECB)
- Elastomère des joints de qualité EPDM selon l'EN 681-1