ROPOWER® HANDY

Déboucheur manuel pour Ø 50 - 100 mm

Déboucheur manuel universel pour la suppression rapide de bouchons Le flexible est adapté à tous les outils et flexibles de débouchage de 16 mm de la gamme ROTHENBERGER

AVANTAGES D'UTILISATION

- Effet de nettoyage amplifié grâce au flexible profilé

Jeu (N° 71975) composé de : Flexible ROPOWER® PROFILE CABLE 2,3 m sans âme (N° 72494), Manivelle (N° 71976), Gants (N° H81401), Clé de découplage (N° 72100), Tête lame Ø 25 mm (N° 72169)

Désignation	kg		N°
ROPOWER® HANDY complet	1,7	1	71975
ACCESSOIRES			
Manivelle	0,4	1	71976
Flexible ROPOWER® PROFILE CABLE sans âme	1,2	1	72494

WC-BLITZ RO-3 Déboucheur WC

AVANTAGES D'UTILISATION

- **Utilisation flexible même aux endroits difficiles d'accès**
  Avec flexible de nettoyage robuste. Escamotable sans palier, pour interventions jusqu'à 1 m de profondeur, diamètre du flexible 1/2"
- **N'endommage pas les surfaces en céramique**
  Coude en plastique

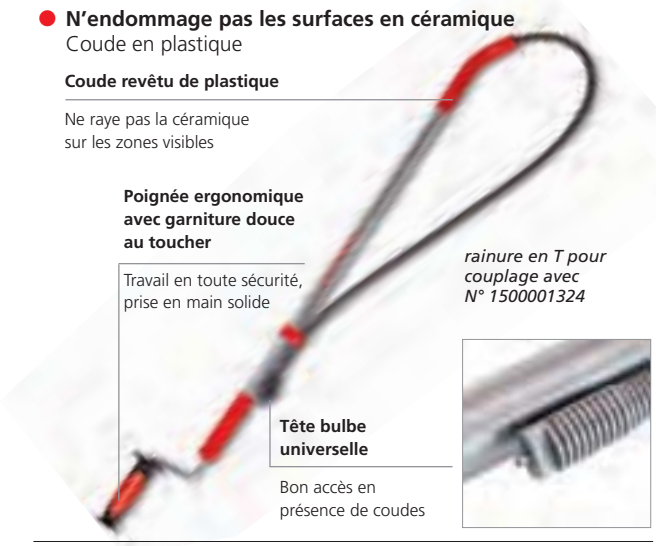

Désignation	kg		N°
WC-Blitz RO-3 complet avec flexible	2,75	1	78551
WC-Blitz RO-3 avec outil de couplage	2,90	1	1500001324

Déboucheur manuel type 3 S

Pour tuyaux de Ø 40 - 100 mm, diamètre de flexible 13 mm x 15 m avec couplage 16 mm

AVANTAGES D'UTILISATION

- **Flexibilité du travail, applications universelles**
  Les outils de débouchage de 16 mm peuvent être utilisés
- **Déboucheur sur pied**
  Travail en toute sécurité
- **Tambour à flexible en plastique**
  Anti-corrosion, anti-choc

Éléments livrés (N° 72003) : Déboucheur manuel type 3 S (N° 72003), Flexible Ø 13 mm x 15 m (N° 72016), Tête lame à pointe carrée Ø 35 mm (N° 72176) et clé de découplage (N° 72100)

Désignation	kg		N°
Déboucheur manuel type 3 S complet	17,50	1	72003
Flexible de rechange Ø 13 mm x 15 m	7,00	1	72016
Tête lame à pointe carrée Ø 35 mm	0,04	1	72176
Clé de découplage	0,01	1	72100

Autres outils de ø 16 mm, voir 242

ROSPI® R 36 Plus

230 V

Déboucheur électrique pour Ø 20 - 75 mm

Idéal pour les petits travaux dans la cuisine, la salle de bains et les WC

AVANTAGES D'UTILISATION

- **Travail sans salissures, construction robuste**
  Carter à flexible en plastique, fermé, anti-choc et incassable
- **Maintien et travail sûr, même à vitesse accélérée**
  Poignée extra-longue avec garniture douce au toucher

DONNÉES TECHNIQUES

Pour tuyaux : Ø 20 - 75 mm
Flexibles : Ø 8 mm x 7,5 m (standard) & Ø 10 mm x 7,5 m
Autonomie : 1 heure
Temps de charge : 1 heure

Désignation	kg		N°
ROSPI® R 36 Plus Standard sur secteur	4,7	1	72525

Pour les spirales de rechange, voir 249