
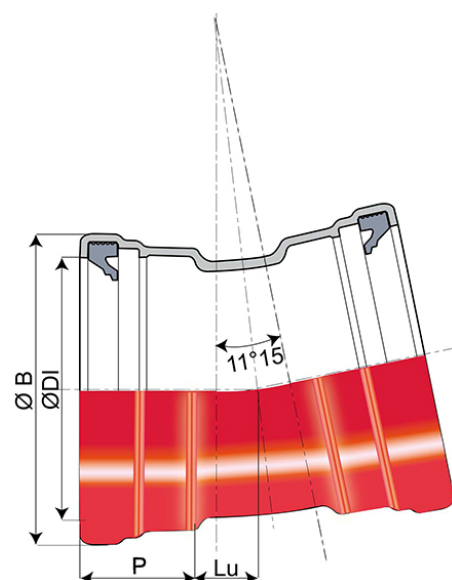
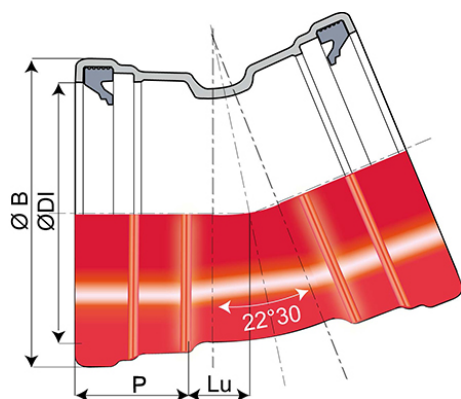


Coude TAG 32 à 2 emboîtements DN125-200

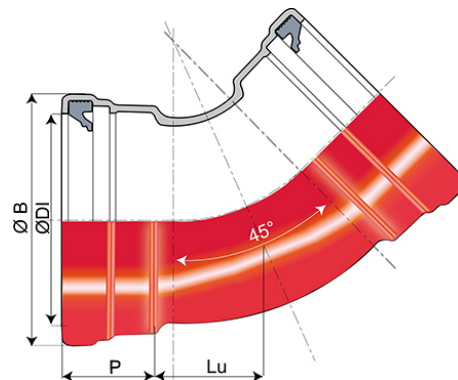

Angle	DN	Ø DI mini	P	Lu	Ø B	Masse	Référence avec joint
degré	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
45°	125	147	91	66	186,9	9,650	TJB12CB
45°	150	173	94	74	213	12,200	TJB15CB
45°	200	225	100	80	267	18,200	TJB20CB
22°30	125	147	91	20	186,9	7,200	TJB12CD
22°30	150	173	94	23	213	9,100	TJB15CD
22°30	200	225	100	31	267	13,650	TJB20CD
11°15	125	147	91	27	186,9	7,500	TJB12CE
11°15	150	173	94	27	213	9,300	TJB15CE
11°15	200	225	100	32	267	13,300	TJB20CE

Domaine d'emploi :

- Système : séparatif
- Type de fonctionnement : gravitaire

TAG ASSAINISSEMENT DN 125 à 200		19/05/2016
		ATART22TAG505

- Type d'effluent : eaux usées
- Pose tous terrains
- Parfaitement étanche et imperméable
- Pour des effluents entre pH1 et pH13

Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur et extérieur : époxy poudre brun-rouge (RAL 3009) d'épaisseur 250 microns
- Bague de joint IM : nitrile
- Raccords et joints sont livrés en sac polyéthylène opaque brun-rouge
- EN 598 / Marquage CE
- Marque NF
- Déclaration des performances DoP-TAG002FR
- Conçu selon le respect des textes réglementaires :
 - NF EN 476 : prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
 - NF EN 752 : conception des projets d'assainissement
 - NF EN 1610 : réception des ouvrages
 - CCTG Fascicule 70 (ouvrage d'assainissement)