


TUBE PE / **DRAINAGE** / **RÉSEAUX GRAVITAIRES ENTERRÉS**

DE0575/DI0500

Les tubes MAGNUM annelés à double paroi dont l'assemblage est réalisé par emboîture et joint d'étanchéité, sont destinés à véhiculer des eaux usées, eaux pluviales ou industrielles par gravité.

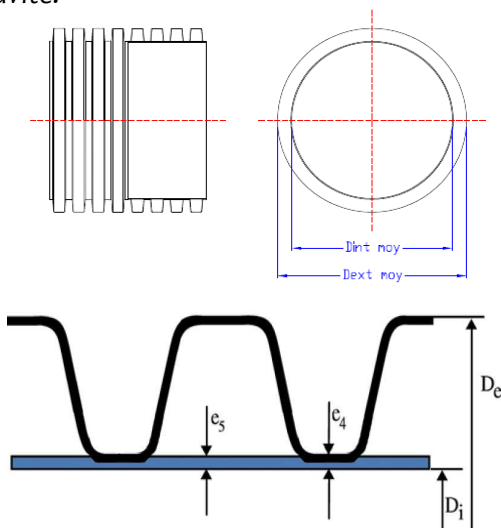

Diamètre nominal DN/ID (mm)	500
Diamètre externe mini (mm)	571.6
Diamètre externe maxi (mm)	576.7
Diamètre interne mini (mm)	490
Epaisseur e_4 min (mm)	3
Epaisseur e_5 min (mm)	3
Classe de rigidité annulaire (SN)	8
Couleur standard de production (extérieur/intérieur)	Noir / bleu
MAGNUM SGF DN/ID 500 Date Heure PIIP/a n. 386 NF EN 13476 Type B PE-HD SN 8 U	Marquage
Longueur utile (m)	6.00
Longueur totale (m)	6.24
Matière paroi intérieure/extérieure	PE-HD

Les dessins et les figures sont à titre indicatif

Les caractéristiques techniques des tubes **MAGNUM** :


ESSAIS		UNITES	NORMES
PHYSIQUES	Indice de Fluidité à chaud	g/10min	NF EN ISO 1133 / (190°C, 5 kg)
	Masse volumique	g/cm ³	EN ISO 1183 / (23°C ± 2)
	Essai à l'étuve	%	ISO 12091 / (110°C ± 2, 30 min)
MECANIQUES	Rigidité annulaire	KN/m²	NF EN ISO 9969
	Résistance aux chocs externes	%	NF EN 744
	Flexibilité annulaire	----	NF EN ISO 13968
	Etanchéité hydraulique	bar	NF EN 1277 (Condition B & C Méthode 4)
CONTROLE	Aspect visuel	----	ISO 4582 p.3 & p.4
	Dimensionnel	mm	EN NF 13476-3
	Marquage	Correct et lisible	

Nos produits **MAGNUM** ont été soumis à l'essai d'abrasion effectué selon la norme DIN 19566 p.2 et sont conformes aux caractéristiques indiquées.

Rédacteur : **Mehdi. SABIR**

Approbateur : **Jean Pierre. CHARBIT**

Date : **13 juillet 2012**



SYSTEM GROUP FRANCE S.A.S.

Siège Administratif et Service Commercial: 3 Rue du Président Wilson

21120 **Is sur Tille** - Tél : (0033) 03.80.95.61.40 – Fax : (0033) 03.80.95.11.96 – www.tubi.net

SAS au capital de 1 540 000 € - RCS Dijon 477 856 884 – N° TVA 01477856884

