

LES DOMAINES D'UTILISATION

- Eaux pluviales, eaux usées
- Branchements pour canalisations :
 - béton Ø 300 à 600,
 - PVC, fonte, grès, PRV Ø 150 à 630

LES PLUS PRODUITS

- Marque NF
- Large gamme nationale tenue en stock :
 - fonds plats avec carottage
 - fonds plats à voile à briser
 - fonds multidirectionnels


LES BÉNÉFICES CLIENTS

Maître d'œuvre	Entreprise / Négoce TP
- Qualité des composants - Produits souples et polyvalents - Regard de visite : sécurité du personnel	- Gain de temps et fiabilité par rapport au coulé en place - Disponibilité et couverture nationale

LA MANUTENTION


- Manutention avec mains de levage
- Éléments de regard équipés d'ancres de manutention incorporées dans le béton
- Effort strictement vertical
- Pas de transport même à faible vitesse

LES CONDITIONS DE POSE

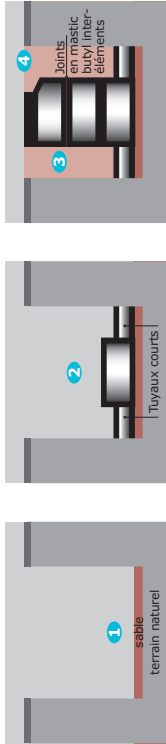


- Le lit de pose doit être parfaitement dressé, compacté et ne pas comporter de point dur. 2. Pose de l'élément de fond, avec de part et d'autre deux tuyaux courts afin de parer aux tassements différentiels normaux entre regard et canalisation. 3. Pose de la colonne de regard avec mise en place du joint mastic butyl entre les éléments. 4. Remblayage et compactage autour du regard.
- Notice de pose regards : NT411, disponible sur demande.
- Notice de pose branchement : NT412, disponible sur demande.
- Conformément au fascicule 70 du CCTIG Travaux.


Fonds plats avec carottage

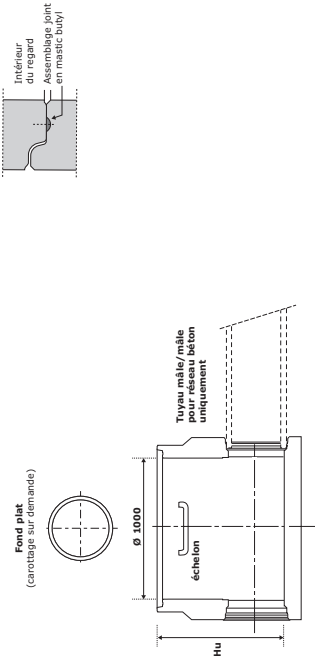

Fonds plats à voile à briser / universel



Fonds multidirectionnels



Éléments de fonds pour :	Hauteur utile (mm)	Poids moyen (kg)	Marque NF	Schémas
Branchements Ø 110 à 315	600	800		1
Branchements Ø 150 à 500	750	1000		
Branchements Ø 400 à 600	950	1250		
Branchements Ø 500 à 630 + plastron	1 050	1400		

Ancres de manutention : 2,5 T (2 à 3 par élément).

Fonds plats à voile à briser - Caractéristiques dimensionnelles

Éléments de fonds pour :	Hauteur totale (mm)	Hauteur intérieure (mm)	Nombre de vannes à briser	Poids moyen (kg)	Marque NF	Schémas
Branchements Ø 100 à 250	400	310	4	350		2
Branchements Ø 250 à 400	620	550	4	470		
Branchements Ø 300 à 400	750	600	4	990		
Branchements Ø 400 à 500	860	810	2 / 2	660		
Branchements Ø 300 à 600	900	880	4	980		

Ancres de manutention : 2,5 T (2 par élément).

Fonds multidirectionnels: Fonte / PVC / Grès - Caractéristiques dimensionnelles

Éléments de fonds pour :	Hauteur utile (mm)	Poids moyen (kg)	Marque NF	Schémas
Branchement Ø 150 à 315	600	950	-	3

Réervations en polystyrène aux angles suivants : 90°/135°/180°/225°/270° + sortie.
Ancres de manutention : 2,5 T (2 à 3 par élément).

Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du site de production.