


La solution durable

Réhausse sous cadres



Duverdier Moreau
Les Stations
45210 Fontenay-sur-Loing
France
Tél. : 02 38 96 18 40
Fax : 02 38 96 18 46

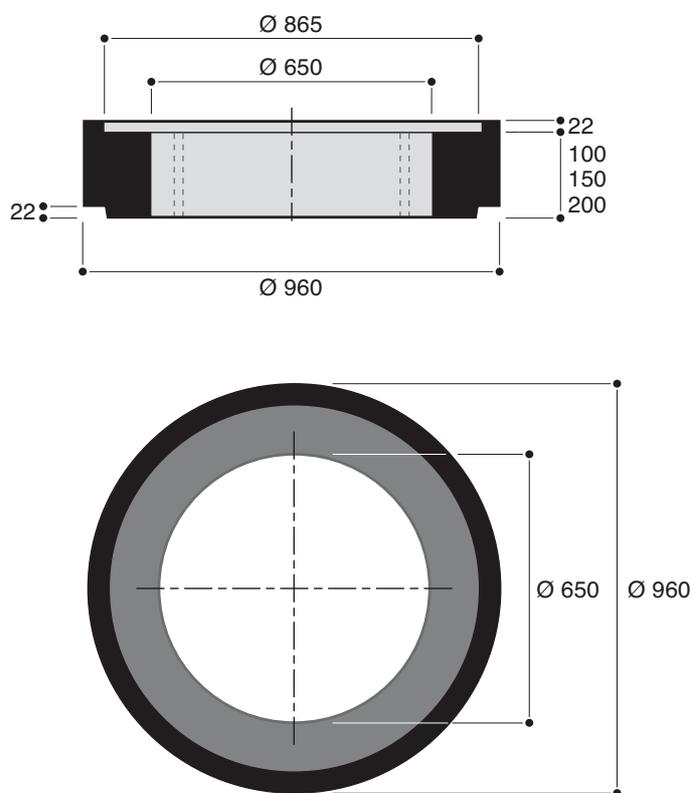

Réhausse sous cadres pour
regards de visite Ø 1 000.



Hu 150 mm

- Hu : 100 - 150 - 200 mm
- Trou d'homme Ø 650 mm
- Emboîture pour scellement de tampon
- Scellement préconisé sur lit de mortier
- Réhausse munie d'anneaux de levage
- Manutention par crochets de levage

Désignation	Hauteur utile (mm)	Ø intérieur (mm)	Poids moyen (kg)
Réhausse sous cadre	100	Ø 650	95
	150	Ø 650	115
	200	Ø 650	185

Les éléments constitutifs de nos regards relèvent de la norme NF EN 1917 et de son complément NF P 16-346-2. Pour connaître chaque nature de sortie et DN titulaires du droit d'usage, veuillez consulter l'attestation de la marque  disponible sur www.cerib.com

