


**Regard PAMREX 800 Sécurité Classe D400 - Cadre Carré - Non Ventilé**

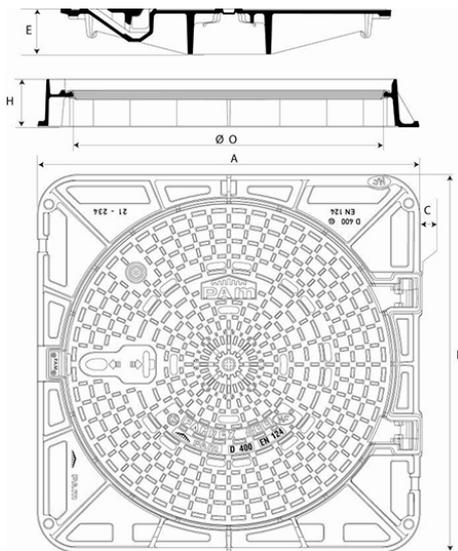

| AxA       | C  | E   | H   | O   | Masse tampon | Masse ensemble | Conditionnement | Référence ensemble |
|-----------|----|-----|-----|-----|--------------|----------------|-----------------|--------------------|
| mm        | mm | mm  | mm  | mm  | kg           | kg             |                 |                    |
| 1000x1000 | 7  | 115 | 125 | 800 | 73           | 131            | 10              | CDPA80MF           |

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

**Domaine d'emploi :**

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

**Principales caractéristiques :**

- Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique
- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- Identification des versions
- Clef de manœuvre C24

**PAMREX**  
VOIRIE



18/05/2016

**VD40RENPMX427**

## Sécurisation

- Verrou  $\frac{1}{4}$  de tour
- 
- Limitation des entrées d'eau de ruissellement