T-FLEX®

Famille produit : raccords & joints

TULIPE DE PIQUAGE MULTI-MATERIAUX

POUR ECOULEMENT GRAVITAIRE

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Piquage 100 - 125 - 160 - 200

Tout collecteur DN 160 à 2000

Tenue à la pression de 0,6 bar

Joint EPDM et bandes inox AISI 304 (A2)

Piquage sur tous les matériaux lisses

Pose rapide

Pas de discontinuité de conduite

Enterré ou aérien

Z.A DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE — FRANCE
TÉL : 04 75 45 00 00 - FAX : 04 75 45 17 05 — **www.norham.fr**

NORHAM

T-FLEX®

FICHE TECHNIQUE

Version : Octobre 2010

Caractéristiques

Coque INOX AISI 304/Joint EPDM : excellente tenue dans le temps.

Pour les T-FLEX® 100 à 160 : colliers de serrage à zip coulissants en inox AISI 304. Un type de collier couvre plusieurs DN.

Gomme "quadrillée" : Meilleur contact avec la conduite. Tenue à la pression optimisée. Grande plage de perçage (cf. tableau).

Pour les T-FLEX® 200 : Collier de serrage en inox AISI 304 Fixation HI-TORQUE. Optimise le serrage et la tenue à la pression.

Lèvre de centrage sur la face arrière de la partie élastomère. Permet de centrer idéalement le T-FLEX® sur le collecteur.

Butée d'arrêt à l'intérieur de la partie "piquage". Bloque l'intrusion du tube de piquage.

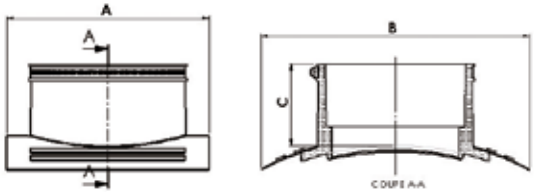

Dimensions

Référence	Plage Sortie Piquage	Ø. Ext Collecteur	Angle de Sortie	Ø de Percage	Côtes d'encombrement (mm)		
					A	B	C
T-FLEX 100S	100-110	160-400	90±15°	112-118	190	280	90
T-FLEX 100L	100-110	200-540	90±15°	112-118	190	280	90
T-FLEX 125L	115-125	200-540	90±15°	127-133	210	300	90
T-FLEX 160L	150-160	250-540	90±15°	165-173	240	350	90
T-FLEX 200X	180-200	300-630	90±15°	200-210	290	400	100

Pour collecteurs de diamètres supérieurs - bandes de serrage sur mesure : Nous consulter

Montage

Perçage

Mise en place de la tulipe

Mise en place de la conduite de piquage

Accessoires disponibles

Scie cloche (nous consulter)



Tournevis

Votre distributeur :

NORHAM
Z.A DRUISIEUX
26260 ST DONAT SUR L'HERBASSE
FRANCE
TÉL : 04 75 45 00 00
FAX : 04 75 45 17 05
www.norham.fr

Graphisme : Thi-Hanh Phan
Impression : - / PHOTOS : www.ginko-photo.com