



## DISPOSITIF DE FERMETURE

# SOLOCC C S EN124 D400 NF REGARD SOLO

**Classe D400**  
**EN124 : 1994**  
**Fonte**  
**EN GJS 500-7**  
**ISO 1083 / EN1563**

### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**  
☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.

- **Force de contrôle :**  
☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).

- **Revêtement(s) :**  
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

- **Certification Produit :**  
Marque NF-VOIRIE  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**  
Du couvercle : 57kg.  
Total du dispositif : 98,053kg.

- **Aspect de surface :**  
Couvercle à relief anti-glissant type "Carré de chocolat".

- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**  
☞ Support élastique polychloroprène collé sur le couvercle.

- **Pression d'appui du cadre :**  
☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .

- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**  
☞ Par masse surfacique suffisante.

- **Type cadre :**  
Carré monobloc moulé.  
☞ Hauteur : 100 mm

- **Type couvercle :**  
☞ profondeur d'emboîtement :  $e = 60 \text{ mm}$ .  
C : diamètre extérieur : 650 mm.

- **Remarque(s) :**  
Dispositif sécurisable après défonçage de la pastille Retrofit, voir option et notice : nda218.

- **Articulation :**  
Blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle, marque d'identification "S".

Angle d'ouverture  $\approx 120^\circ$ .  
Nouvelle articulation ERGO

### OPTION(S) :



Marquage : nous consulter.  
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

### GENIE CIVIL :

Cadre équipé de trous  $\varnothing 20 \text{ mm}$  pour goujonage, sur cercle  $\varnothing 740 \text{ mm}$ , si nécessaire.

### MANIPULATION :

Le couvercle est équipé d'1 trou de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet. Le couvercle est extractible quand il est ouvert à environ  $120^\circ$

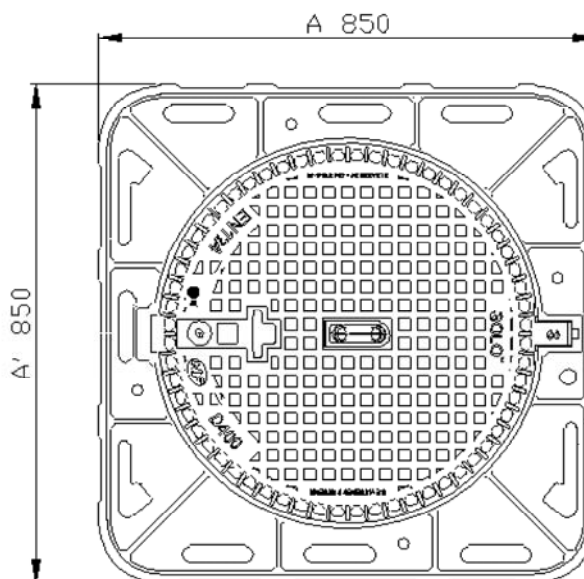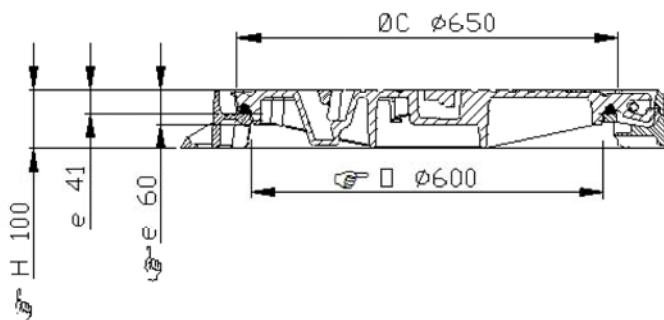

- (☞) Caractéristiques certifiées.  
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.  
- Modifications réservées.  
- Diffusion non contrôlée.

### CONFIDENTIEL :

**Propriété de EJ EMEA**  
**Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation**

### EJ

ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

**N° Fiche : FT\_532492**

**Date MàJ : 09.06.2015**

**Edité : 16.06.2015**