

## REGARD DE BRANCHEMENT N°163 fermeture hydraulique classe C 250



### ■ Lieu d'installation :

Groupe 3, Classe C 250 → voir EN 124

Se monte sur tube PVC 400 avec un joint EPDM d'étanchéité aux terres.

### ■ Dimensions et masses




| Code article | Ouverture libre | A x A     | H   | Masse                |           |               |
|--------------|-----------------|-----------|-----|----------------------|-----------|---------------|
|              |                 |           |     | surfacique du tampon | du tampon | de l'ensemble |
|              |                 | mm        |     | Kg / m <sup>2</sup>  | Kg        |               |
| 15350        | Ø 285           | 460 x 460 | 168 | 160                  | 9         | 31            |

### ■ Caractéristiques

- Norme : **EN 124 / Référentiel NF110**
- Résistance : **250 kN**
- Certification produit :

### ■ Options

- Marquage EU (Eaux Usées) ou EP (Eaux Pluviales) sur le cadre du regard
- Verrouillage par vis FHC

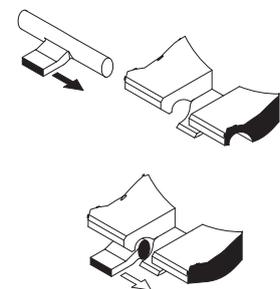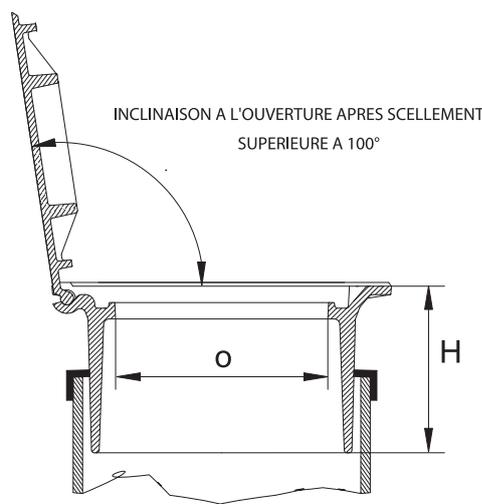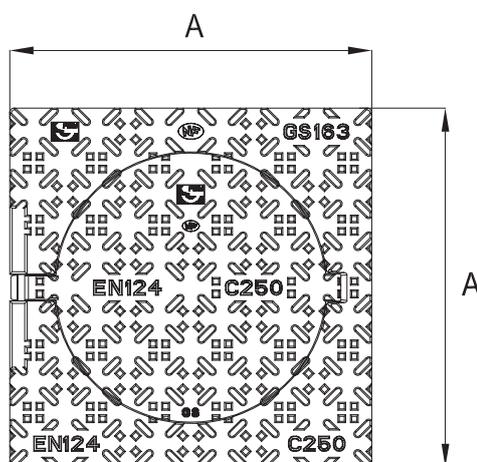

mise en place du tampon sur le cadre par translation à 140°

|            | Cadre              | Tampon |
|------------|--------------------|--------|
| Matière    | Fonte EN-GJS 500-7 |        |
| Revêtement | Peinture noire     |        |