


Grille plate à cadre PMR Classe C250



AxA	A1xA1	CxC	OxO	H	h	Surface d'avalement	Masse grille	Masse ensemble	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	dm <sup>2</sup>	kg	kg		
218x218	-	197.5	157x157	35.5	27.5	1.37	3.050	5.550	200	ECGP20PFX11
269x269	-	247.5	205x205	35.5	27.5	2.17	4.600	7.900	120	ECGP25PFX11
319x319	-	297.5	255x255	39.0	28.0	3.35	6.930	11.930	80	ECGP30PFX11
422x422	462x462	399.0	351x351	39.0	28.0	4.88	11.770	19.370	10 / 30	ECGP40PFX11
523x523	563x563	497.5	450x450	39.0	28.0	9.29	19.300	28.500	10 / 40	ECGP50PFX11
624x624	664x664	597.5	549x549	39.0	28.0	13.9	31.200	43.200	10	ECGP60PFX11
725x725	-	697.5	647x647	41.5	28.0	18.60	45.100	61.100	5	ECGP70PFX11
827x827	-	797.0	744x744	44.0	30.0	24.33	63.500	83.460	5	ECGP80PFX11

**Important**

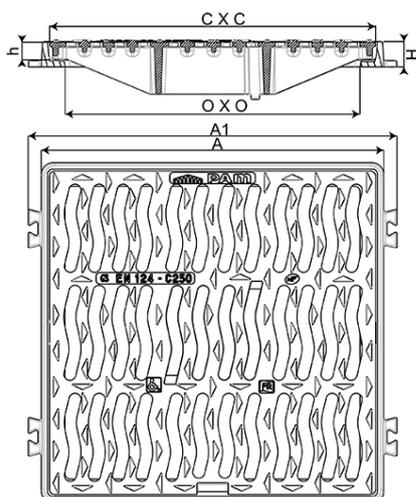

Possibilité de commander les grilles seules sous réserve du bon état du cadre (pas de déformation, ni usure) : voir fiche VC25GRNGPL400. Grilles compatibles avec les cadres correspondants des produits SG PAM.

**Matériaux et revêtements :**

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse.

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.

<b>GRILLES PLATES VOIRIE</b>		18/05/2016
		<b>VC25GRNGPL337</b>

- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.