


Grille concave SQUADRA 500 et 600 Classe C250

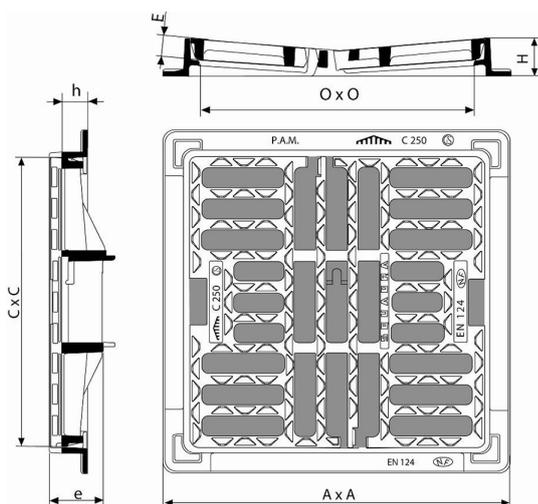

AxA	C	OxO	H	h	E	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
512x512	448	400x400	63	40	30	85	19.5	30.4	9.80	10	ECSQ50CF
620x620	548	500x500	68	41	30	109	29.0	41.5	14.75	10	ECSQ60CF

Largeur ouvertures : **[500]** 20 à 31mm **[600]** 27 à 30.5 mm - Longueur ouvertures : **[500]** 79 à 142 mm **[600]** 121 à 179 mm

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

Principales caractéristiques :

- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décolllement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.

**SQUADRA
VOIRIE**



18/05/2016

VC25GRNSQU365

- Cadre à semelle plane facilitant le scellement.