


GRILLE-AVALOIR AT - Profil T (1) Classe C250

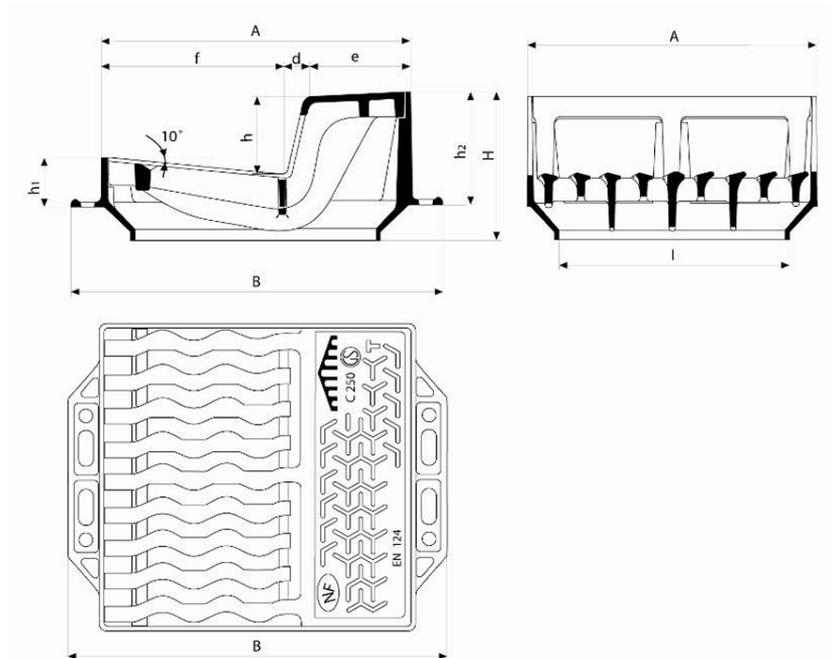

A	B	d	e	f	l	H	h	h1	h2	Surface d'avalement	Masse ensemble	Masse grille	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	dm ²	kg	kg		
500x500	605	30	170	300	405	233	140	77	187	10.12	61.6	32.0	10	ECGA60TF

Dimensions des Ouvertures : largeur : 28 mm - longueur : $45 \leq L \leq 206$ mm

(1) Bordures normalisées suivant norme NF P 98-340

Matériaux et revêtements :

- Grille-Avaloir en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Les grilles-avaloirs s'adaptent aux cheminées de petites dimensions (500 mm).
- Collecte ponctuelle canalisée.

AVALOIR VOIRIE		18/05/2016
		VC25BENAVL202

Principales caractéristiques :

- AT = design Absorption Totale : Profil des barreaux en forme de vague favorisant les conditions d'absorption en assurant le fractionnement de la lame d'eau.
- Le profil de la grille empêche l'obstruction par des feuilles ou des objets divers.