


AVALOIR Profil T (1) Classe C250

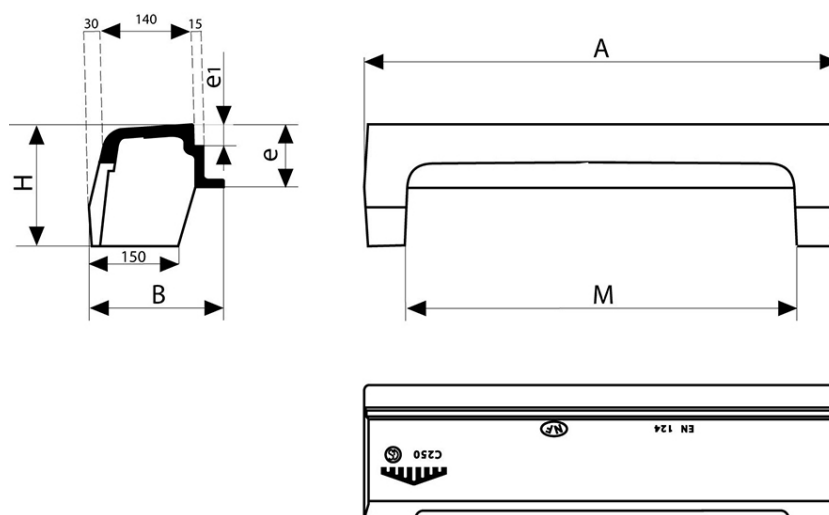

A	B	H	M	e	e1	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm ²		
800	225	200	677	100	35	24.5	6.00	35	ECAV80TF

(1) Bordures normalisées suivant norme NF P 98-340

Matériaux et revêtements :

- Avaloir en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle canalisée.

Principales caractéristiques :

- Utilisé en combinaison avec les grilles SELECTA, AT ou plates rectangulaires.