


Regard PAMREX 800 Sécurité Classe D400 - Cadre Rond - Non Ventilé

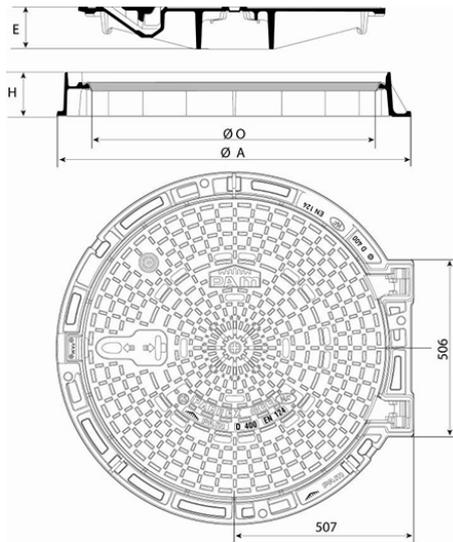

A	O	H	E	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	kg	kg		
1000	800	125	115	120.8	73	10	CDPA80EF

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Joint en élastomère

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN 124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic intense et visites fréquentes.

Principales caractéristiques :

- Tampon articulé avec boîtier de manœuvre ergonomique
- Tampons interchangeables
- Cadre adapté au scellement
- Ouverture à 130°, blocage à 90° à la fermeture
- Identification des versions
- Clef de manœuvre C24

PAMREX
VOIRIE



18/05/2016

VD40RENPMX428

Sécurisation

- Verrou $\frac{1}{4}$ de tour
-
- Limitation des entrées d'eau de ruissellement