


**Regards Hydrauliques AKSESS 300 et 400 Classe B125 Verrouillés**

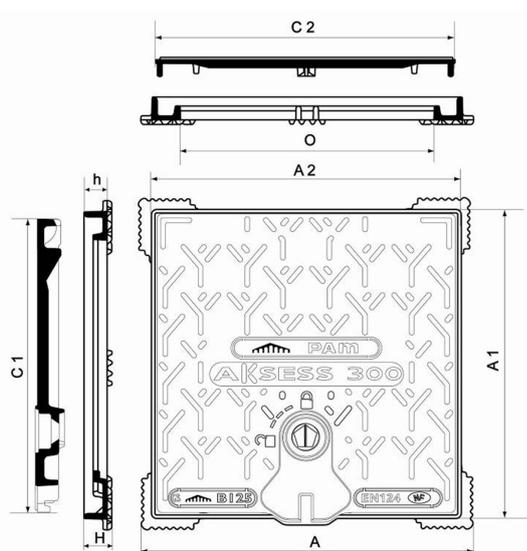

Type	OxO	AxA	A1xA2	C1xC2	H	h	Masse tampon	Masse ensemble	Conditionnement	Référence ensemble
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
300	220x220	310x310	295x292	280x278	37	31	4,9	8,2	10	CBAK30HFX16
400	300x300	410x410	383x375	368x359	37	31	7,3	11,8	10	CBAK40HFX16

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

**Principales caractéristiques :**

- Regard Hydraulique.
- Système anti-boîtage assurant la stabilité du tampon dans son cadre.
- Cadre à semelle crantée permettant un scellement performant.
- Manipulation facile et ergonomique, ouverture coulissée ou articulée.
- Verrou ¼ de tour.

**AKSESS**  
VOIRIE



18/05/2016

**VB12RENAKS401**

- Manipulation avec clé pentagonale référence C17.