


Regards Hydrauliques Carrés Classe B125

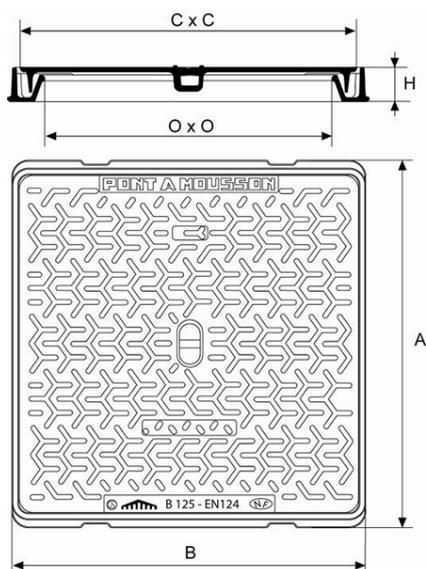

AxB	OxO	C	H	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	kg	kg		
250x250	188x188	236	29	6.8	3.9	10	CBHY25HF
300x300	233x233	284	29	8.6	5	10	CBHY30HF
417x403	329x329	387	30	12.2	7.4	10	CBHY40HF
519x499	404x404	482	39	25.2	14.2	10	CBHY50HF
598x598	500x500	580	48.5	38.2	23.9	10	CBHY60HF
698x698	601x601	680	48.5	50.3	33	10	CBHY70HF
830x800	700x700	780	50	69	48	10	CBHY80HF

**Matériaux et revêtements :**

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe B125 (Groupe 2) suivant la norme EN124, trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures.

**Principales caractéristiques :**

- Regard Hydraulique (fonction anti-odeur).

**HYDRAULIQUE  
VOIRIE**



18/05/2016

**VB12RENRGH451**

- Soulèvement du tampon, analogue aux regards hydrauliques traditionnels.