


AVALOIR Profil A (1) Classe C250

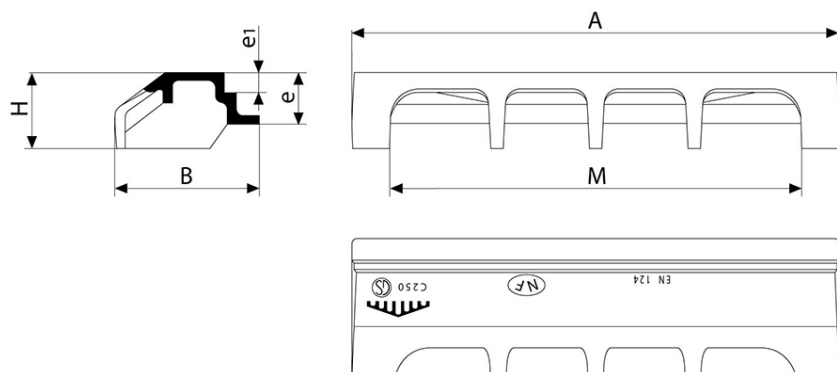

A	B	H	M	e	e1	Masse en-semble	Surface d'avalement	Condition-nement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm ²		
800	225	120	680	80	35	21.0	4.20	40	ECAV80AF

(1) Bordures normalisées suivant norme NF P 98-340

Matériaux et revêtements :

- Avaloir en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle canalisée.

Principales caractéristiques :

- Utilisé en combinaison avec les grilles SELECTA, AT ou plates rectangulaires.