

GRILLE EN FONTE À FENTES 132X18

CLASSE DE CHARGE D 400



Classe A 15,
Charge 15 KN




Classe B 125,
Charge 125 KN



Classe C 250,
Charge 250 KN



Classe D 400,
Charge 400 KN

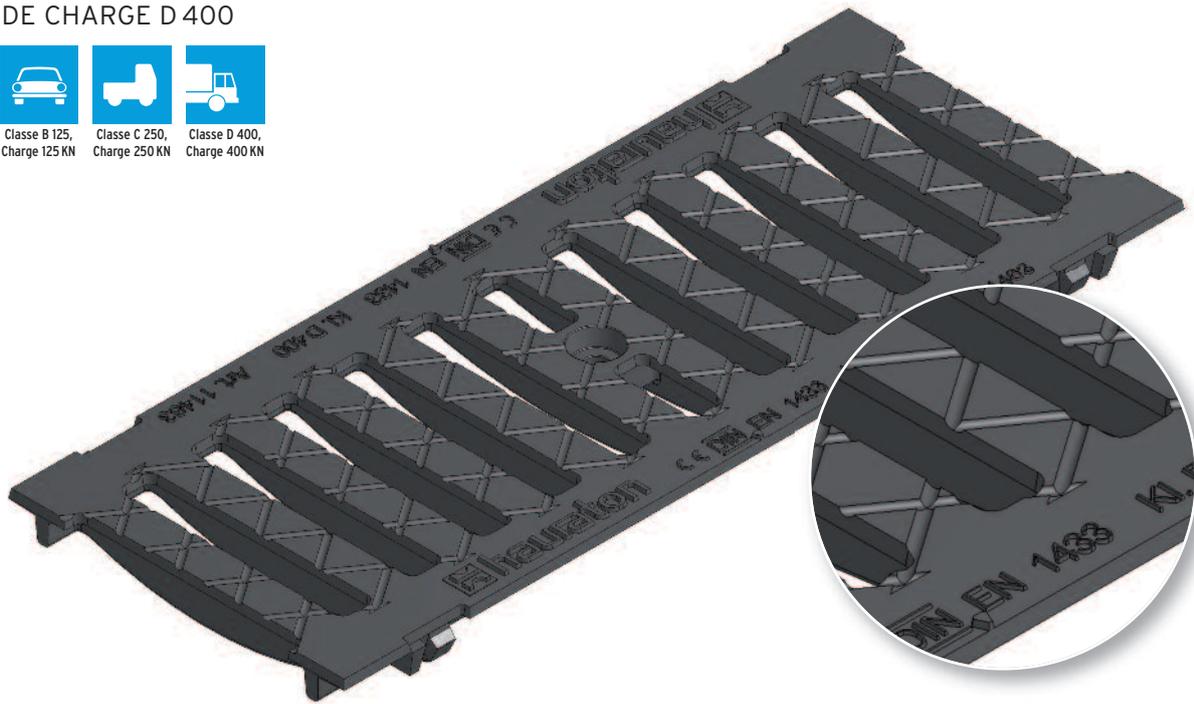

LE PRODUIT

Caractéristiques techniques :

- Grille en fonte ductile de couleur noire, fentes 132 x 18 mm
- Jusqu'à classe de charge D 400
- Système de verrouillage rapide SIDE-LOCK
- Pour une sécurité supplémentaire, possibilité de clavetage des grilles (en 2 points par mètre linéaire), sur demande
- Pour les zones non circulées, prévoir un traitement KTL (cataphorèse anticorrosion) des grilles fonte

N° Article	11463
Longueur en mm	500
Largeur en mm	199
Hauteur en mm	20
Surface absorbante en cm ² /m	494
Poids en Kg	5
Dimensions fentes en mm	132 x 18

Clavette

N° Article : 98260



Grilles agréées accès handicapés

SYSTÈME DE VERROUILLAGE RAPIDE SIDE-LOCK

Le système de verrouillage rapide SIDE-LOCK est un système de fixation des grilles breveté assurant leur blocage absolument sans accessoires. SIDE-LOCK bloque simultanément les grilles de recouvrement dans le sens longitudinal et transversal.

Cette retenue empêche les grilles de « naviguer » sur le caniveau et les maintient fiablement dans leur position.

Ce système assure une totale sécurité jusqu'à la classe de charge E 600.

DÉMONSTRATION DU SYSTÈME SIDE-LOCK

BLOPAGE		DÉBLOPAGE	
1. Mettre la grille en place	2. Encliqueter - « CLAC ! »	Déverrouiller avec un tournevis	ou Soulever la grille avec un outil tel un pied de biche
			