

C140

Corps avec fond : Trottoir / Chaussée*




C 250



D 400


Type Carré

- C100
- S C140**
- C150
- C200

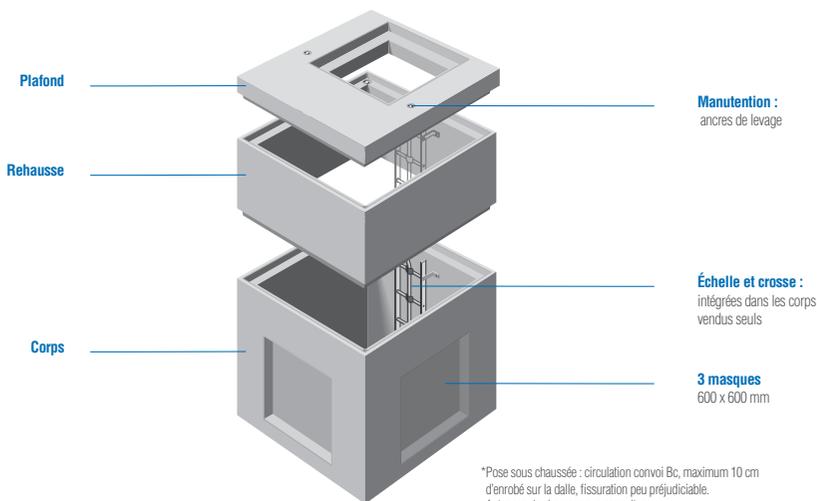

*Pose sous chaussée : circulation convoi Bc, maximum 10 cm d'enrobé sur la dalle, fissuration peu préjudiciable. Autre cas de charge, nous consulter.

Corps

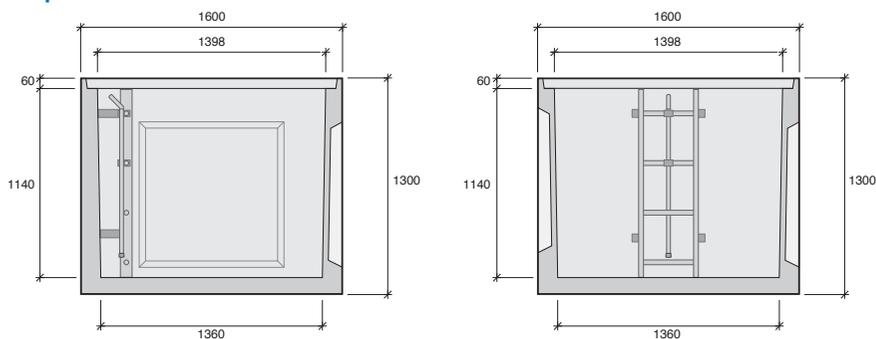

Désignation	Code	Usines	Poids (kg)	Manutention
Corps C140 3 masques 800 x 800 avec échelle	16121209	MX	1965	4 ancrés de 2.5T
Corps C140 3 masques 800 x 800 sans échelle	16121208	MX	1965	4 ancrés de 2.5T

Dans le cadre d'une livraison avec rehausse, la chambre sera livrée sans échelle. Une échelle à la cote de l'ouvrage pourra être fournie à la demande et sera à poser sur chantier.

MX : Maxilly


C140

Rehausse et Plafond

Type Carré

- C100
- S C140**
- C150
- C200

Rehausse

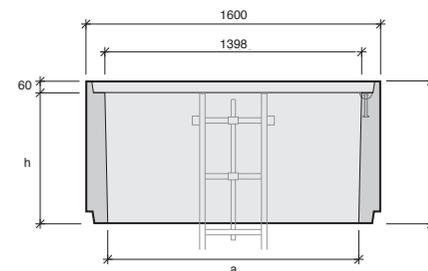


Désignation	Code	Usines	H (mm)	h* (mm)	a (mm)	Poids (kg)	Manutention
Rehausse C140 HT 500 mm non équipée	27118008	MX	560	500	1365	751	4 ancrés de 2.5T
Rehausse C140 HT 750 mm non équipée	27130208	MX	810	750	1365	1360	4 ancrés de 2.5T
Rehausse C140 HT 1000 mm non équipée	27118208	MX	1060	1000	1365	1600	4 ancrés de 2.5T
Rehausse C140 HT 1250 mm non équipée	27118608	MX	1310	1250	1365	1880	4 ancrés de 2.5T

*Hauteurs utiles par pas de 50 mm pour rehausse de 500 mm à 1250 mm (cf. quelques exemples dans le tableau ci-dessus). Échelle à prévoir en fonction de la cote de l'ouvrage. Pour un ouvrage de plus de 3 m une crinoline est conseillée.


Plafond



C 250

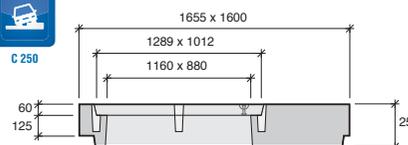

D 400

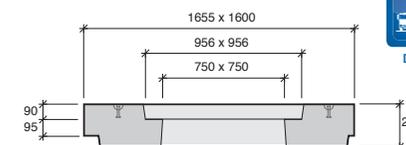

Désignation	Code	Classe de résistance du dispositif de fermeture	Usines	Poids (kg)	Manutention
Plafond C140 pour fermeture P1T excentrée	16121308	C250	MX	870	2 ancrés de 2.5T
Plafond C140 pour fermeture K1C excentrée	24819808	D400	MX	1080	2 ancrés de 2.5T

Possibilité de plafond avec ouverture libre Ø 600, nous consulter.

MX : Maxilly