

C150

Corps avec fond : Trottoir / Chaussée*




C 250



D 400


Type Carré

- C100
- C140
- S C150**
- C200

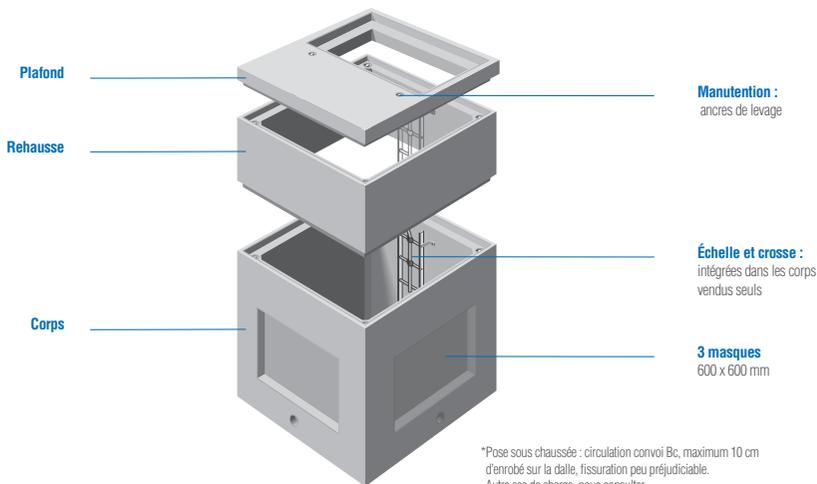

*Pose sous chaussée : circulation convoi Bc, maximum 10 cm d'enrobé sur la dalle, fissuration peu préjudiciable. Autre cas de charge, nous consulter.

Corps

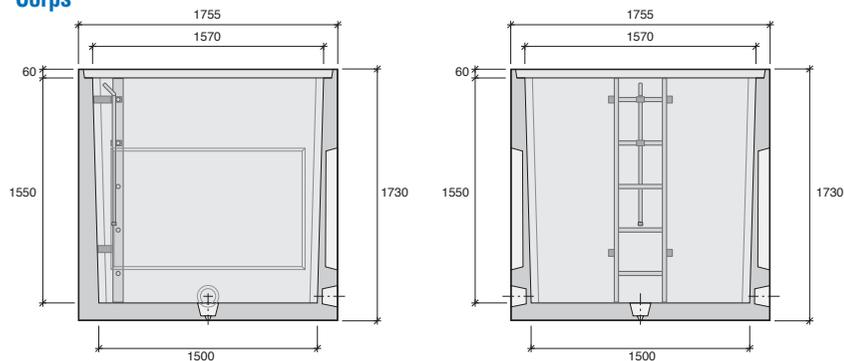

Désignation	Code	Usines	Poids (kg)	Manutention
Corps C150 3 masques 800 x 1300 avec échelle	27114508	MX	3056	4 ancrés de 2.5T
Corps C150 3 masques 800 x 1300 sans échelle	27114509	MX	3056	4 ancrés de 2.5T

Dans le cadre d'une livraison avec rehausse, la chambre sera livrée sans échelle. Une échelle à la cote de l'ouvrage pourra être fournie à la demande et sera à poser sur chantier.

MX : Maxilly


C150

Rehausse et Plafond

Type Carré

- C100
- C140
- C150 S**
- C200

Rehausse

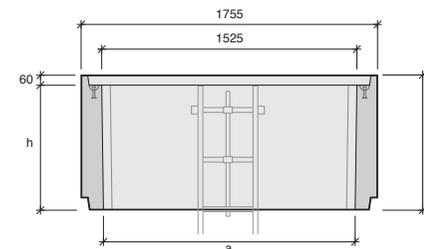


Désignation	Code	Usines	H (mm)	h* (mm)	a (mm)	Poids (kg)	Manutention
Rehausse C150 HT 400 mm non équipée	27116110	MX	460	400	1502	755	4 ancrés de 2.5T
Rehausse C150 HT 600 mm non équipée	27118108	MX	660	600	1498	1130	4 ancrés de 2.5T
Rehausse C150 HT 1450 mm non équipée	27118308	MX	1510	1450	1507	2514	4 ancrés de 2.5T
Rehausse C150 HT 1700 mm non équipée	27114709	MX	1760	1700	1491	3020	4 ancrés de 2.5T

*Hauteurs utiles par pas de 50 mm pour rehausse de 400 mm à 1700 mm (cf. quelques exemples dans le tableau ci-dessus). Échelle à prévoir en fonction de la cote de l'ouvrage. Pour un ouvrage de plus de 3 m une crinoline est conseillée.

Plafond



C 250

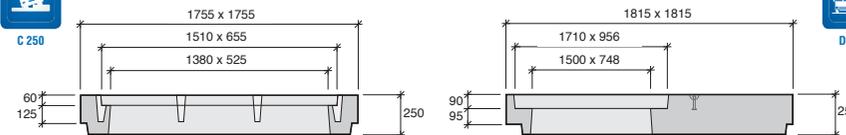

D 400

Désignation	Code	Classe de résistance du dispositif de fermeture	Usines	Poids (kg)	Manutention
Plafond C150 pour fermeture L3T centrée	27207910	C250	MX	1240	4 ancrés de 2.5T
Plafond C150 pour fermeture K2C excentrée	27212510	D400	MX	1061	2 ancrés de 1.3T

Possibilité de plafond avec ouverture libre Ø 600, nous consulter.

MX : Maxilly