

Le Joint « HUBLOT » Connexion pour parois fines




Application Générale

Le joint Forsheda F-570 ou joint « Hublot » est utilisé pour brancher des tuyaux de type PVC sur des parois fines PVC, PE ou métalliques.


Montage

- 1- Le tuyau doit être parfaitement ébavuré et chanfreiné.
- 2- Lubrifier l'extrémité du tuyau



Références et Dimensions

Ø Ext Tuyau	Matériau	Code Article	Ø de Perçage	Epr paroi
100	SBR	1663904	110	3 à 10
	NBR	1663931		
110	SBR	1500802	117.5	3 à 10
	NBR	1500836		
125	SBR	1927606	132.5	5 à 10
	NBR	1927633		
160	SBR	1434104	167.5	5 à 10
	NBR	1434131		
200	SBR	1434202	207.5	6 à 10
	NBR	1434236		
250	SBR	1434300	261.8	6 à 10
	NBR	1434334		
315	SBR	1718806	326.8	5 à 11
	NBR	1718833		

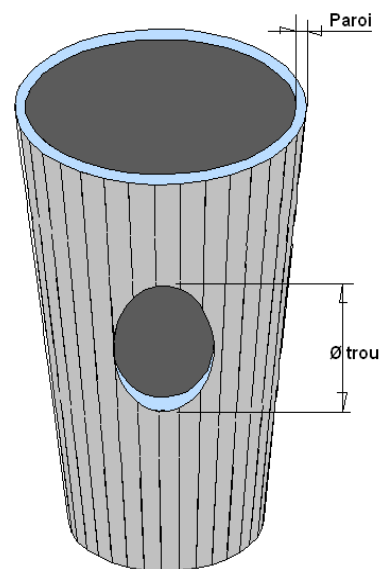

Merci de contacter les services techniques de Trelleborg Forsheda pour tout conseil technique ou demande d'implantation du joint dans votre environnement

Les connexions, réalisées avec les joints Forsheda F-570, devront être faites suivant les normes et les règlements en vigueur

Exemples des agréments obtenus par Trelleborg Forsheda



Trelleborg Forsheda France

Zone industrielle du Canal des Sœurs F-17300 Rochefort, France

Tel : +33 (0) 546 871 515 Fax : +33 (0) 546 997 629

SAS au capital de 37 080 € RCS Rochefort : 416 980 183 APE : 251E

www.trelleborg.com/pipeseals