

## DOM120 - FICHE TECHNIQUE

Date : 24.06.2022

**Désignation produit** : plan de toilette en pierre de synthèse


| Version       | Reference<br>DOMAO | Reference<br>fournisseur | Code EAN      |
|---------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| Double vasque | DOM120             | MWJI138                  | 4065373001388 |

Code EAN : Tableau en haut

Photo du produit :



Dessin technique avec dimensions :

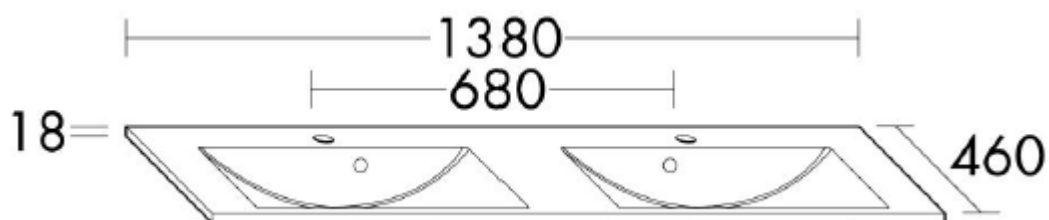

#### Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit...) :

Plan de toilette en pierre de synthèse avec trop plein en blanc brillant. Profondeur de la vasque 122 mm.

Ecologique et durable, le plan de toilette en pierre de synthèse est constitué de 80% de matières premières pures d'origine naturelle tels que la poudre de marbre ou un sable de quartz ultrafin liées à l'aide d'une résine sur-mesure (résine polyester).

Contrairement à la céramique, la pierre de synthèse présente une grande flexibilité dans son traitement qui permet de pouvoir fabriquer des objets au millimètre près et dans des formes diverses (de la courbe la plus accentuée à la ligne droite la plus précise, avec des bords très fins ou au contraire très épais). La précision dimensionnelle poussée à son maximum pour une précision maximum.

Grâce à sa surface hygiénique non poreuse, la pierre de synthèse est extrêmement facile à entretenir. Pour la nettoyer, il suffit d'utiliser un chiffon doux humide (pas de microfibres) avec un peu de nettoyant liquide (sans alcool type vinaigre blanc). Si malgré tout, la surface pratiquement indestructible devait être un peu endommagée – et il faut pour cela vraiment utiliser la force – les rayures, petites éraflures, tâches de brûlure ou salissures quotidiennes courantes comme celles laissées par les produits de coloration ou le vernis à ongles, le cirage ou les crayons de couleur se laissent enlever sans problème en frottant ou en ponçant légèrement puis en polissant avec le kit de réparation pour la pierre de synthèse. Autant de mesures que ne permet tout simplement pas une surface en céramique.

#### Recommandations d'utilisation :

Pour meubles sous vasques en hauteur 32 & 64 cm.

Version asymétriques compatible avec les niches.

**Montage en alcôve : Au regard de la plage de tolérance en largeur (0/+15 mm), nous conseillons de poser la cloison une fois la vasque réceptionnée et mesurée.**

#### Caractéristiques produit :

|                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Longueur en cm                               | 60, 70, 80, 90, 100, 120 et 138                                                                                                            |
| Hauteur en cm                                | Epaisseur 1,8                                                                                                                              |
| Largeur/Profondeur en cm                     | 46                                                                                                                                         |
| Poids en KG                                  | 10, 12, 13, 15, 16, 19, 23                                                                                                                 |
| Matières des différents composants           | La pierre de synthèse est un matériau composé de charges minérales liées avec de la résine polyester. Le revêtement d'un vernis polyester. |
| Couleur                                      | Blanc brillant                                                                                                                             |
| Accessoire(s) fourni(s)                      | Trop plein et cache trop plein finition chromée                                                                                            |
| Fonctionnement du produit (secteur, pile...) |                                                                                                                                            |
| Puissance                                    |                                                                                                                                            |
| Durée de la garantie                         | 5 ans                                                                                                                                      |
| Conditionnement (nombre de pièces par colis) | 1                                                                                                                                          |
| Norme(s)                                     | CE/DoP                                                                                                                                     |