

CANIVEAU FASERFIX KS 150 TYPE 01



Classe A 15,
Charge 15 KN

Classe B 125,
Charge 125 KN

Classe C 250,
Charge 250 KN



Classe D 400,
Charge 400 KN

Classe E 600,
Charge 600 KN

Classe F 900,
Charge 900 KN



**NORME
EN1433**

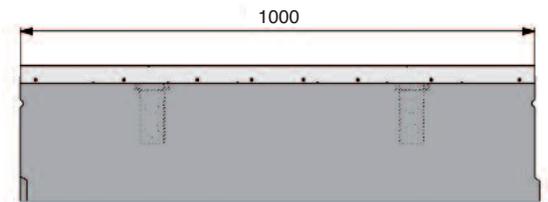

LE PRODUIT

Caractéristiques techniques :

- Caniveau de type M, conforme à la norme EN 1433, avec marquage CE
- En béton fibré C 35/45, équipé de cornières en acier galvanisé (disponible en version avec cornières en acier inoxydable)
- Cornières équipées du système de verrouillage rapide SIDE-LOCK
- Possibilité de fixation supplémentaire des grilles par clavetage (en 2 points par mètre linéaire), sur demande

Avantages :

- Forte stabilité latérale
- Parfaitement adapté à la pose jusqu'à la classe de charge F 900
- Facile à étancher grâce aux joints de sécurité
- Résiste au gel et aux sels de déverglaçage (W+R)



Facilité de mise en œuvre :

- Mise en œuvre simple et rapide
- Emboîtements mâle-femelle qui facilitent la pose

| N° Article | 11000 |
|--|-------|
| Longueur en mm | 1000 |
| Largeur en mm | 210 |
| Hauteur en mm | 220 |
| Section du caniveau en cm ² | 185 |
| Poids en Kg | 54 |
| Nombre de pièces par palette | 15 |

ACCESSOIRES


Avaloir

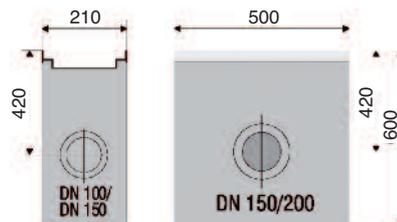

| N° Article avec panier galva | 11052 |
|------------------------------|-------|
| Longueur en mm | 500 |
| Largeur en mm | 210 |
| Hauteur en mm | 600 |
| Poids en Kg | 67,5 |

Divers

- Obturateurs
- Siphons
- Manchons
- Clavettes

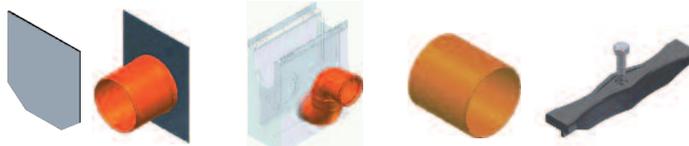

Retrouvez tous les accessoires dans notre catalogue ou sur www.hauraton.com