

# Riva 2

Radiateur sèche-serviettes

Classique et incontournable

## LES ATOUTS




- ▶  **Tubes ronds galbés**  pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bains



- ▶  **Grande capacité de portage**



- ▶  **Montée rapide en température**  grâce à une soufflerie disponible sur chaque puissance (en option sur le modèle électrique)



- ▶  **S'adapte à tous types d'installations,**  raccordement sur le chauffage central



- ▶  **Disponible en version eau chaude**   
Au choix, raccordements centrés ou sur les collecteurs

**NOUVEAU**  
EXISTE EN VERSION  
EAU CHAUDE



# Riva 2

Classique et incontournable

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ▶ 3 versions : **électrique, mixte et eau chaude.**
- ▶ **Coloris** blanc (RAL 9016).
- ▶ **En acier** avec tubes ronds Ø25 mm et collecteurs latéraux à section semi-ovale.

### VERSION ÉLECTRIQUE ET MIXTE :

- ▶ **Soufflerie** (en option sur le modèle électrique)
- ▶ **Thermostat électronique numérique** multitarif en Fil Pilote 6 ordres.
- ▶ **Compatible avec les systèmes de programmation centralisée.**
- ▶ **Garantie 2 ans.**

### VERSION EAU CHAUDE :


- ▶ 2 orifices 1/2" permettant les **raccordements centrés** avec entraxe de 50 mm ou les **raccordements sur les collecteurs.**
- ▶ Pression maximum de service 4 bars.
- ▶ Pression d'épreuve 5,2 bars.
- ▶ **Garantie 5 ans.**



## COTES D'ENCOMBREMENT


### RIVA 2 ÉLECTRIQUE

Épaisseur 105 mm

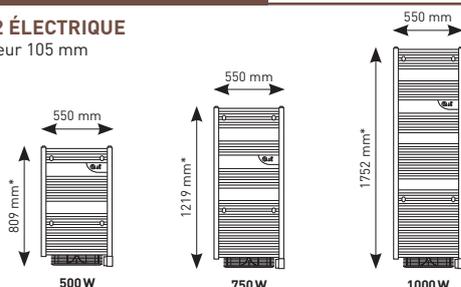

### RIVA 2 EAU CHAUDE

Épaisseur 105 mm

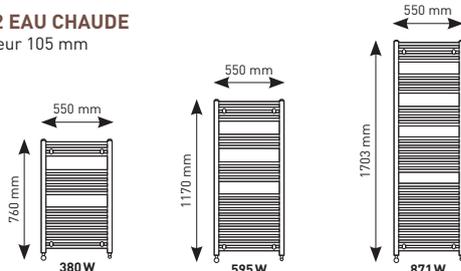

\*+ 10 mm en version soufflerie

### RIVA 2 ÉLECTRIQUE :



### RIVA 2 EAU CHAUDE :



## RÉFÉRENCES

	Puissance (W)	Poids (kg)	Référence
Riva 2 galbé électrique	500	15	471 411
	750	21	471 421
	1000	30	471 431
Riva 2 galbé électrique avec soufflerie	500 + 1000	17	471 451
	750 + 1000	23	471 461
	1000 + 1000	32	471 471
Riva 2 galbé mixte avec soufflerie <sup>(1)</sup>	500 + 1000 / 386	12,5	471 251
	750 + 1000 / 585	17,5	471 261
	1000 + 1000 / 853	23	471 271

	Puissance ΔT 30 (W)	Puissance ΔT 50 (W)	Poids (kg)	Référence
Riva 2 eau chaude raccordement sur les collecteurs	204	380	5,5	471 501
	317	595	8,5	471 521
	463	871	12,5	471 531
Riva 2 eau chaude raccordements centrés	204	380	5,5	471 601
	317	595	8,5	471 621
	463	871	12,5	471 631

(1) Puissance eau chaude ΔT 50. Les appareils de la gamme Riva 2 avec soufflerie ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. En altitude, le fonctionnement de ces appareils avec soufflerie peut être aléatoire. Nous consulter.

Cachet professionnel



**Thermor**, l'expert du radiateur sèche-serviettes



- Un savoir-faire **depuis plus de 80 ans.**
- Une **marque leader** en rénovation et qui bénéficie d'une forte notoriété.
- Des solutions alliant **confort et design** pour la salle de bains.

