


SB

ROBINET ARRIVEE BASSE




CARACTÉRISTIQUES

Pour réservoir attenant plastique ou céramique
 Embout laiton 3/8
 Arrivée basse
 Fermeture hydraulique
 Silencieux Classe 1
 Vis de réglage du niveau d'eau
 Accès à la membrane sans démontage du réservoir
 Dispositif anti-siphon
 Fermeture stable à différentes pressions
 Fonctionne à basse pression
 Peu sensible aux impuretés
 Fermeture instantanée
 Filtre sur arrivée d'eau

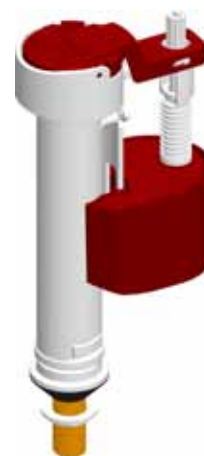


DÉTAILS

Longueur encombrement	A	80 mm
Hauteur à l'axe	B	195/315 mm
Hauteur totale	C	240/360 mm
Longueur totale	D	105 mm
Largeur maxi	E	62 mm
Niveau de bruit		19 dBA
Débit à 3 bars		17 l/mn
Pressions de fonctionnement		0.2 -21 bars
Amplitude de réglage du robinet		de 0 à 10 mm

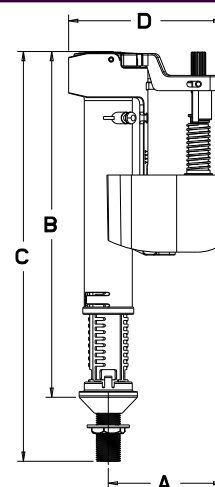

ÉQUIPEMENTS

Le robinet **SB** est fourni avec :
 - un joint d'étanchéité
 - un écrou hexagonal 3/8 plastique
 - un filtre sur l'arrivée d'eau
 - une notice d'instruction



COMPOSITION

Le robinet **SB** peut-être fourni dans les compositions suivantes :

	SACHET	BLISTER	BOITE
le robinet seul	701202		702202
avec la soupape simple-chasse SPECIAL PORCHER		703306	702306