

Filetage

Filetage électrique

SUPERTRONIC® 2000

Cage de filière électrique Ø 1/4 - 2"

Pour la réalisation rapide et sans effort d'assemblages par filetage précis, conformes et sûrs



Profil du produit

DOMAINES D'APPLICATION

Pour la réalisation de filetages de

BSPT droite, BSPT gauche : Ø 1/4 - 2"

NPT : Ø 1/4 - 2"

Transmission à forte démultiplication avec engrenages, trempe par induction, 7 arbres de transmission agencés en parallèle et chacun monté sur roulement à billes

Couple de transmission élevé et constant à pleine charge

Puissance moteur :

moteur universel, 1010 W, à double isolation selon VDE et CE, antiparasites

Vitesse de coupe :

15 - 25 min⁻¹, marche arrière rapide 60 min⁻¹ (retour 4 fois plus rapide grâce à la transmission arrière)

Entretien facile grâce à la lubrification permanente

AVANTAGES D'UTILISATION

- Maintien sûr dans les deux sens de rotation grâce à un bras support trempé, denté à prisme
- Maintien ferme des têtes filières grâce au serrage direct avec blocage par anneau élastique
- Réalisation de filetages possible près d'un mur grâce au logement pour têtes filières excentré
- Idéal en environnement restreint (angles, puits)
- Utilisation confortable grâce au gros commutateur marche avant/arrière
- Moteur fiable pour utilisation prolongée

6



Mise en place facile des têtes filières



Utilisation avec la rainureuse ROGROOVER



Adaptateur ROFIX (N° 71271)



Transmission à forte démultiplication



SUPERTRONIC® 2000 Ensembles

Les ensemble sont composés de : SUPERTRONIC® 2000, bras support (N° 71280), adaptateur ROFIX (N° 71271), têtes filières de précision, mallette en plastique (N° 071274X)

Utilisation possible en association avec notre rainureuse !



Bras d'arrêt

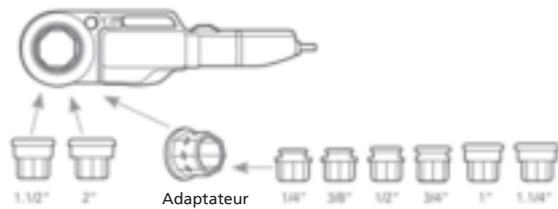


Fig. Ensemble SUPERTRONIC® 2000 (exemple)

| Désignation | Modèle | kg | | 230 V | 110 V |
|-------------------------------|---|------|---|--------------|--------------|
| SUPERTRONIC® 2000 Set, BSPT R | 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" | 14,5 | 1 | 71256 | 71258 |
| SUPERTRONIC® 2000 Set, NPT | 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2" | 14,5 | 1 | 71257 | 71259 |
| SUPERTRONIC® 2000 | avec bras d'arrêt, sans têtes | 6,8 | 1 | 71250 | 71251 |

Travail en environnement restreint



Réalisation de filetages avec l'établi tripode



ACCESSOIRES

| Désignation | |
|-------------------------|------------|
| Têtes filières 1/4 - 2" | 134 |
| Peignes 1/4 - 2" | 134 |
| Huile de coupe | 135 |
| Clé à moleter | 135 |

