



Dalles réductrices

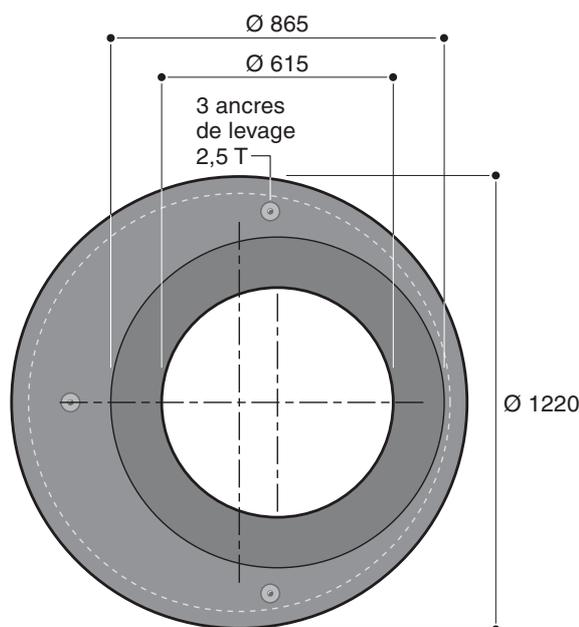

Dalles réductrices pour regards de visite Ø 1 000 avec emboîtement inférieur pour joint suspensif prélubrifié. Avec trou d'homme excentré.

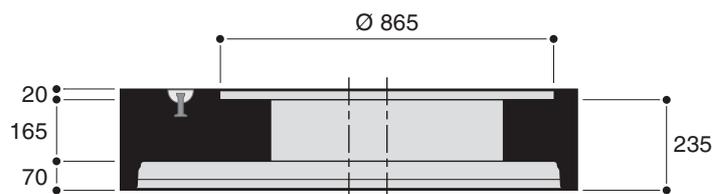

Hu 235 mm

- Hu : 235 mm
- Compatible avec tampon classe D400
- Possibilité de dalle pleine
- Etanchéité sous dalle par joint prélubrifié NBR, SBR ou plastomère
- Dalles équipées de 3 ancras de levage 2,5 T

Désignation	Hauteur utile (mm)	Ø intérieur (mm)	Poids moyen (kg)
Dalle réductrice (à trou d'homme excentré)	235	Ø 615	340