



## DISPOSITIF DE FERMETURE

# SRL100C

### REGARD DE CHAUSSEE

Classe D400  
EN124 : 1994  
Fonte EN GJS 500-7  
ISO 1083 /  
EN1563

#### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x)** :  
☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle** :  
☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s)** :  
Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.
- **Certification Produit** :  
Marque NF-VOIRIE  
Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION,  
11, rue Francis de Pressensé  
F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

#### PARTICULARITES :


- **Masse(s)** :  
Du couvercle : 47kg.  
Total du dispositif : 175,07kg.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit** :  
☞ Assises tripodes.
- **Pression d'appui du cadre** :  
☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Aspect de surface** :  
Couvercle à relief antiglissant
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre** :  
Par masse surfacique suffisante.
- **Type cadre** :  
Carré monobloc moulé.  
Hauteur : 106 mm
- **Articulation** :  
Sécurisée (blocage anti-retour à 90° prévenant la fermeture accidentelle, marque d'identification " ⊥ ").
- **Type couvercle** :  
Profondeur d'emboîtement :  $e = 77 \text{ mm}$ .

#### MANIPULATION :

A l'aide de pic, pioche ou crochet.  
Le couvercle est extractible quand il est ouvert à 90°.  
☞ Angle d'ouverture  $\approx 105^\circ$ .

#### OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.  
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.  
Verrouillage possible, voir détail.  
Tête de verrouillage personnalisable.  
Nous consulter.

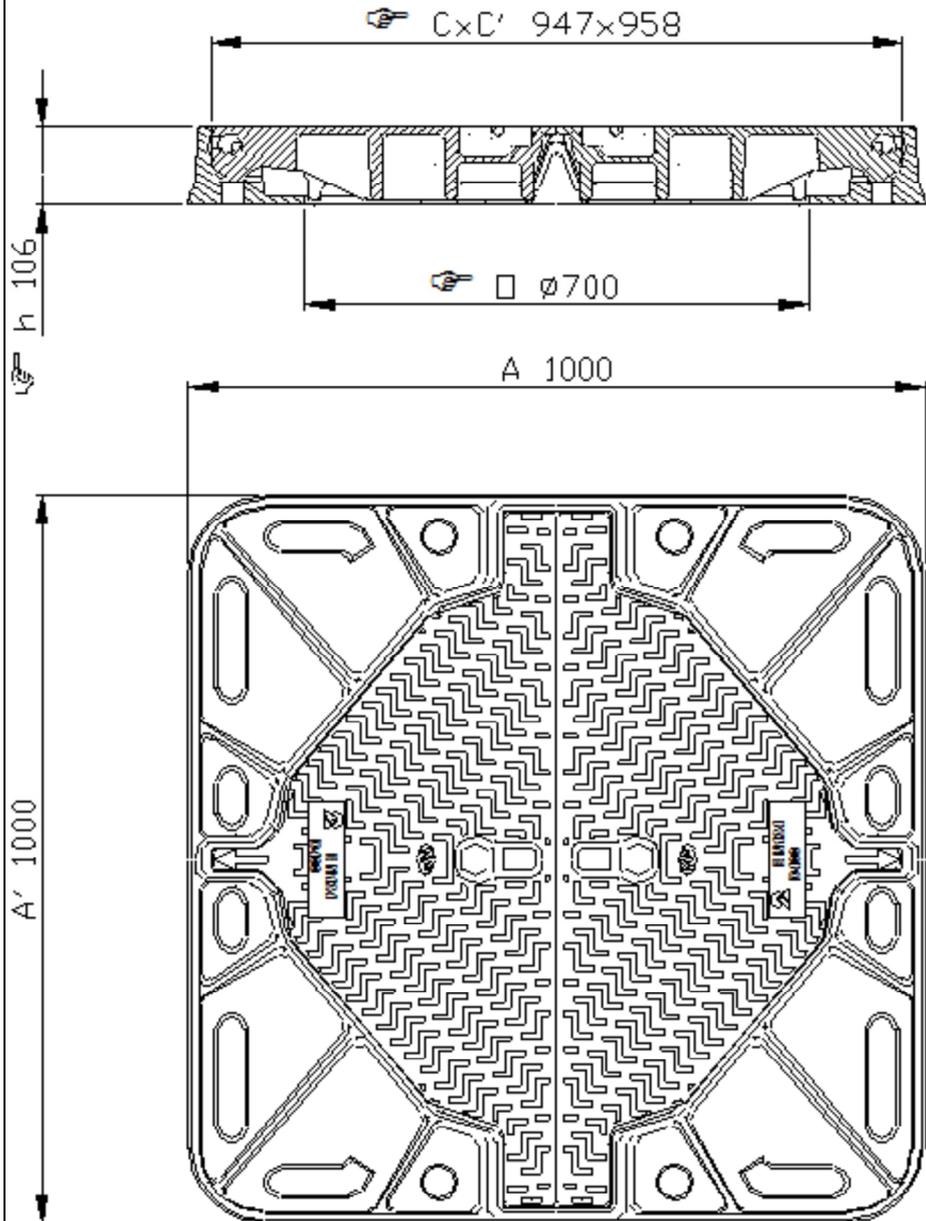

- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL :**  
Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France

Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ejco.com

N° Fiche : FT\_510607  
Date MàJ : 04.12.2013  
Edité : 13.05.2015