



## DISPOSITIF DE FERMETURE

# GBRE V3 DECOR

## REGARD DE CHAUSSEE

Classe D400  
EN124 : 1994  
Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

### CARACTERISTIQUES:

- **Matériau(x) :**
  - ☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563.
- **Force de contrôle :**
  - ☞ 400 kN selon EN 124. Lieu d'installation Groupe 4 - voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), des accotements stabilisés et aires de stationnement pour tout type de véhicules routiers (et groupes inférieurs).
- **Revêtement(s) :**
  - Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

### PARTICULARITES :

- **Masse(s) :**
  - Du couvercle : 45,6kg.
  - Total du dispositif : 85,168kg.
- **Assises assurant stabilité et absence de bruit :**
  - ☞ Joint polychloroprène.
- **Pression d'appui du cadre :**
  - ☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .
- **Aspect de surface :**
  - Cadre à relief anti-glissant type "Carré de chocolat".
- **Assurance tampon(ou grille)/cadre :**
  - ☞ Assuré par le verrouillage.
- **Type cadre :**
  - Monobloc circulaire
  - ☞ profondeur d'emboîtement :  $e = 57 \text{ mm}$ .
  - ☞ Hauteur : 102 mm
- **Type couvercle :**
  - C : diamètre extérieur : 650 mm.
  - Vis de verrouillage inox tête H, M12x45.
- **Étanchéité :**
  - étanche jusqu'à 1 bar (voir test).

### GENIE CIVIL :

Cadre équipé de trous  $\varnothing 20 \text{ mm}$  pour goujonnage, sur cercle  $\varnothing 740 \text{ mm}$ , si nécessaire.



Si le dispositif doit résister à des pressions sous-jacentes, il devra être ancré dans la maçonnerie en conséquence.

### MANIPULATION :

Trous de clé BS non débouchant.  
Clé de manipulation BA1 (code : 511793)  
Visser les vis de verrouillage avec un couple de serrage mini de 8 m.kg.  
Le couvercle est équipé d'1 ou 2 trou(s) de clé pour manipulation à l'aide de pic, pioche ou crochet.

### OPTION(S) :

Marquage : nous consulter.  
Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

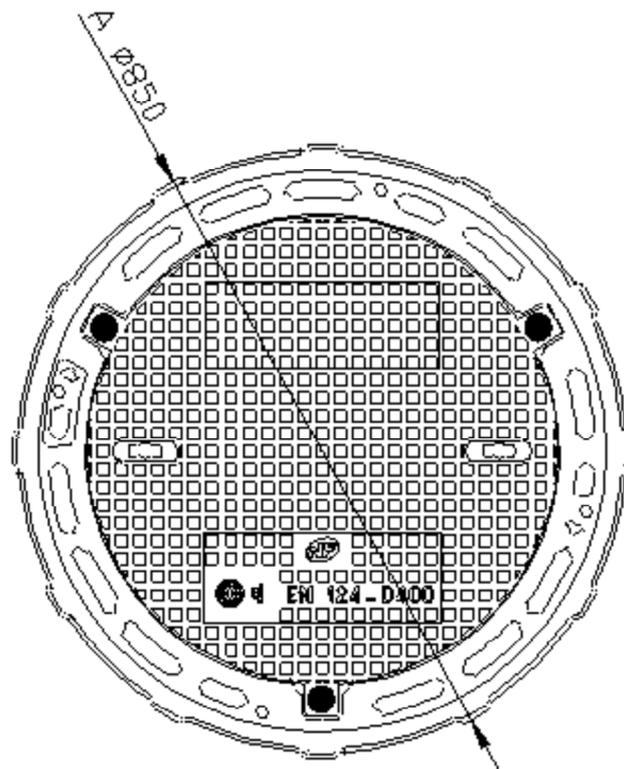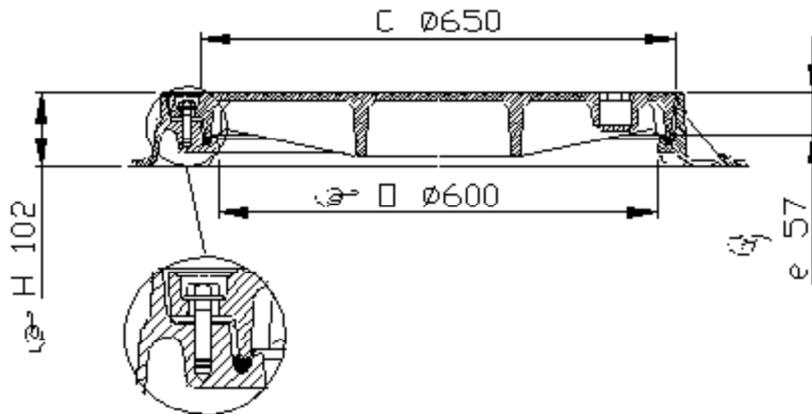

- (☞) Caractéristiques certifiées.
- Poids (kg), dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.
- Modifications réservées.
- Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL :**  
Propriété de EJ EMEA  
Ne peut être utilisé par des tiers sans son autorisation

**EJ**  
ZI De Marivaux | Saint-Crépin Ibouvillers |  
BP50409 | 60544 Méru Cedex | France  
Système Qualité ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001  
ejco.com

N° Fiche : FT\_514302  
Date MàJ : 15.04.2014  
Edité : 31.05.2015