
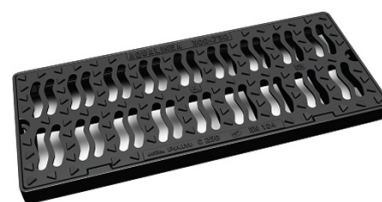


Grille plate caniveaux AQUALINEA 750X300 Classe C250

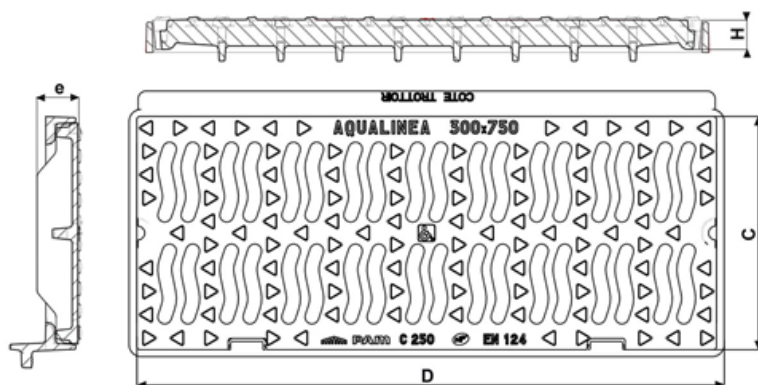

Dési- gnation	CxD	H	e	Masse	Masse en- semble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
Aqualinea	mm	mm	mm	kg	kg	dm ²		
grille sur cadre	300x748	30	56	-	33.700	6.58	20	ECAA30ZFX11
grille seule	300x748	30	56	21.623	-	6.58	20	ECAA30PFX11
grille sur longe- rons (*)	300x748	30	56	21.623	-	6.58	20	ECAA30PFX11

(*) La grille seule se monte sur 2 longerons E5 (à commander séparément).

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124-2, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte linéaire en utilisation sur longerons
- Collecte canalisée en utilisation sur cadre
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite

Principales caractéristiques :

- Grille plate à chaînage mécanique
- Se monte sur longerons E5, ou sur cadre