




## Megapress-Té avec SC-Contur

- pour tube en acier selon DIN EN 10220/10255
- embouts à sertir, taraudage Rp

### équipement

Jointes EPDM, bagues crantées, bagues de séparation, six pans  
modèle 4217.2

article 755 843

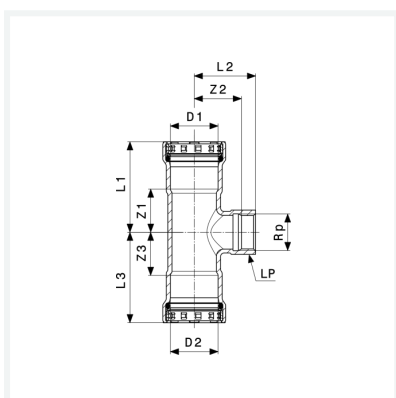

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre nominal	DN	32
Diamètre extérieur du tube 1 selon DIN EN 10255	D1	1¼
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Diamètre extérieur du tube 2 selon DIN EN 10255	D2	1¼
Cotes d'encombrement 1	Z1	36 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	30 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	36 mm
Longueur 1	L1	82 mm



**Megapress-Té  
avec SC-Contur  
modèle 4217.2  
article 755 843**

## Caractéristiques

Longueur 2	L2	46 mm
Longueur 3	L3	82 mm
Ouverture de clé	LP	32 mm
Poids	627 g	
Volume	1036 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier non allié, pulvérisation zinc, nickel	