



Sanpress Inox-Té avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes EPDM, six pans

modèle 2317.2

article 437 220

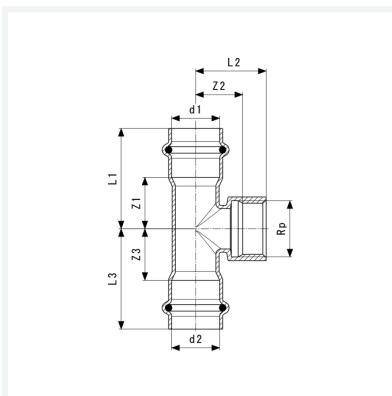

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	42
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	42
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	33 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	55 mm
Longueur 2	L2	43 mm
Longueur 3	L3	55 mm



**Sanpress Inox-Té
avec SC-Contur
modèle 2317.2
article 437 220**

Caractéristiques

Ouverture de clé	LP	24 mm
Poids	260 g	
Volume	828,8 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	