




**Sanpress Inox-Té
avec SC-Contur**
- embouts à sertir, taraudage Rp
équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 2317.2

article 437 176

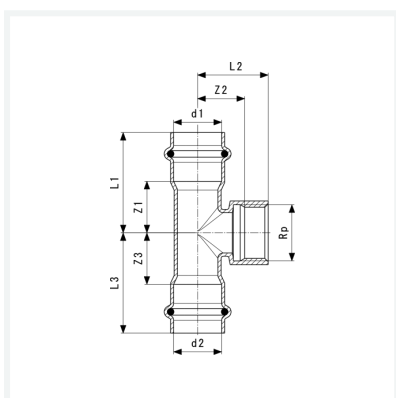

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	22
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	22
Cotes d'encombrement 1	Z1	22 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	22 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	22 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	32 mm
Longueur 3	L3	45 mm



**Sanpress Inox-Té
avec SC-Contur
modèle 2317.2
article 437 176**

Caractéristiques

Ouverture de clé	LP	24 mm
Poids	109 g	
Volume	248,64 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	