



## Sanpress Inox-Té avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

### équipement

Joint EPDM, six pans

modèle 2317.2

article 437 206

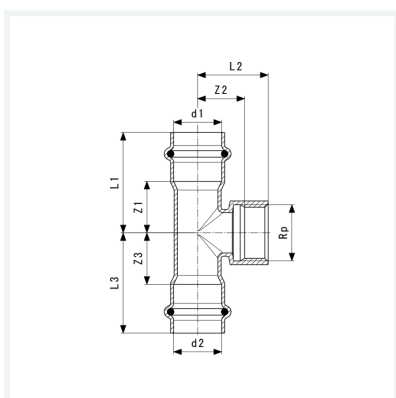

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	28
Filet femelle cylindre	Rp	$\frac{3}{4}$
Diamètre extérieur du tube 2	d2	28
Cotes d'encombrement 1	Z1	23 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	26 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	23 mm
Longueur 1	L1	47 mm
Longueur 2	L2	37 mm
Longueur 3	L3	47 mm



**Sanpress Inox-Té  
avec SC-Contur  
modèle 2317.2  
article 437 206**

## Caractéristiques

---

Ouverture de clé	LP	30 mm
Poids	148 g	
Volume	497,28 cm <sup>3</sup>	
Matériau	acier inoxydable	