



Sanpress Inox-Té avec SC-Contur


- embouts à sertir, taraudage Rp

équipement

Jointes EPDM, six pans

modèle 2317.2

article 437 213

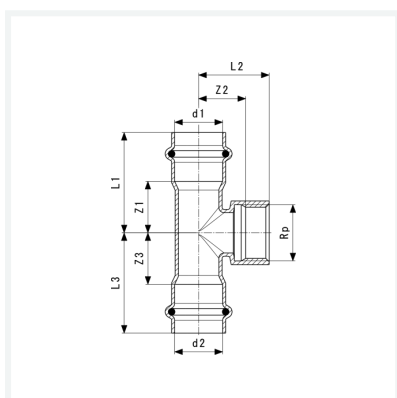

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	35
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	35
Cotes d'encombrement 1	Z1	19 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	29 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	19 mm
Longueur 1	L1	45 mm
Longueur 2	L2	40 mm
Longueur 3	L3	45 mm



**Sanpress Inox-Té
avec SC-Contur
modèle 2317.2
article 437 213**

Caractéristiques

Ouverture de clé	LP	24 mm
Poids	154,6 g	
Volume	497,28 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	