




**Sanpress Inox-Té
avec SC-Contur**
- embouts à sertir, taraudage Rp
équipement
Joints EPDM, six pans
modèle 2317.2

article 437 237

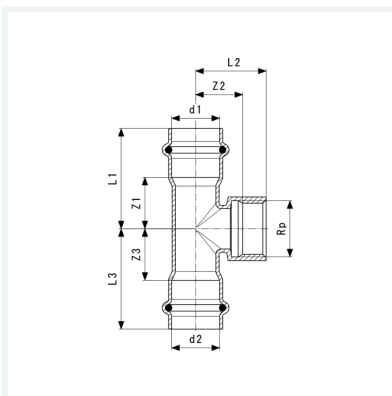

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube 1	d1	54
Filet femelle cylindre	Rp	½
Diamètre extérieur du tube 2	d2	54
Cotes d'encombrement 1	Z1	18 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	39 mm
Cotes d'encombrement 3	Z3	18 mm
Longueur 1	L1	58 mm
Longueur 2	L2	49 mm
Longueur 3	L3	58 mm



**Sanpress Inox-Té
avec SC-Contur
modèle 2317.2
article 437 237**

Caractéristiques

Ouverture de clé	LP	24 mm
Poids	319 g	
Volume	828,8 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	